

MENUISERIES ET OCCULTATIONS

WINDOWS AND SHADING SYSTEMS



nouvelle collection
new collection



MENUISERIES ET OCCULTATIONS

WINDOWS AND SHADING SYSTEMS

Chez NFI, chaque élément de menuiserie est conçu comme une composante essentielle de l'architecture, où performance, esthétique et durabilité s'unissent dans des solutions complètes et cohérentes. Nous développons une vaste gamme de fenêtres en aluminium et en PVC, de volets roulants, de volets battants et de garde-corps, conçus pour répondre aux exigences du marché professionnel et aux spécificités de chaque projet.

At NFI, each joinery element is designed as an essential component of architecture, where performance, aesthetics, and durability come together in complete and coherent solutions. We develop a wide range of aluminium and PVC windows, shutters, roller shutters, and balustrades, designed to meet the demands of the professional market and the specific requirements of each project.

Nos solutions se distinguent par la diversité des configurations, des systèmes et des finitions, permettant une adaptation harmonieuse à tous les styles architecturaux, des plus contemporains aux plus traditionnels. Chaque produit est développé avec des solutions techniques garantissant l'isolation thermique, l'étanchéité, la sécurité et la résistance à une utilisation intensive, assurant ainsi des performances durables dans le temps.

Our solutions stand out through the diversity of configurations, systems, and finishes, allowing harmonious adaptation to all architectural styles, from the most contemporary to the most traditional. Each product is engineered with technical solutions that ensure thermal insulation, watertightness, security, and resistance to intensive use, guaranteeing long-lasting performance over time.



La variété des vitrages, des systèmes d'ouverture et des options de construction offre une grande liberté de personnalisation, tout en garantissant une intégration harmonieuse aussi bien en construction neuve qu'en rénovation. Les systèmes de fermeture, l'automatisation et les composants de qualité assurent un confort d'utilisation élevé et une fiabilité constante au quotidien. L'innovation et la précision technique se reflètent dans chaque

The variety of glazing options, opening systems, and construction choices offers extensive customization freedom, while ensuring seamless integration in both new builds and renovation projects. Locking systems, automation, and high-quality components ensure high user comfort and consistent reliability in daily use. Innovation and technical precision are reflected in every detail, reinforced by certified coatings such as Qualicoat, Qualimarine,

détail, renforcées par des laquages certifiés Qualicoat, Qualimarine et Qualanod, garantissant protection et durabilité même dans les environnements les plus exigeants. Plus que des produits, nous proposons des solutions globales conçues pour valoriser les espaces et répondre avec rigueur aux exigences de chaque projet.

and Qualanod, ensuring protection and durability even in the most demanding environments. More than products, we offer global solutions designed to enhance spaces and meet the exacting requirements of each project.

Couleurs & finitions

Colours & finishes


Aluminium laqué

Powder-coated aluminium

				
9016 Sablé Textured	7016 Sablé Textured	9005 Sablé Textured	7036M Sablé métallique Metallic textured	7035 Sablé Textured
				
2900 Sablé Textured	2800 Sablé Textured	2100 Sablé Textured	1019M Sablé métallique Metallic textured	1015 Sablé Textured

Option plus value ton bois

Added value wood tone option

					
NFI-ALIB_1	NFI-ALIB_2	NFI-ALIB_3	NFI-ALIB_4	NFI-ALIB_5	NFI-ALIB_6
					
NFI-ALIB_7	NFI-ALIB_8	NFI-ALIB_9	NFI-ALIB_10	NFI-ALIB_11	NFI-ALIB_12
					
NFI-ALIB_B09	NFI-ALIB_C05	NFI-ALIB_C06	NFI-ALIB_C07	NFI-ALIB_C08	




Menuiserie aluminium Aluminium opening

- 06 Fenêtre coulissante
Sliding window
- 08 Fenêtre à battant
Casement window
- 09 Fenêtre à ouvrant caché
Turn window
- 10 Galandage
Pocket glass door
- 11 Fenêtre série froide
Cold series window



Volet Shutter

- 14 Volet roulant
Roller shutter
- 16 Volet à panneau isolé
Insulated panel shutter
- 17 Volet pré-cadre
Pre-framed shutter




Menuiserie PVC PVC opening

- 12 Menuiserie PVC
PVC opening



Garde corps Railing

- 18 Garde corps
Railing

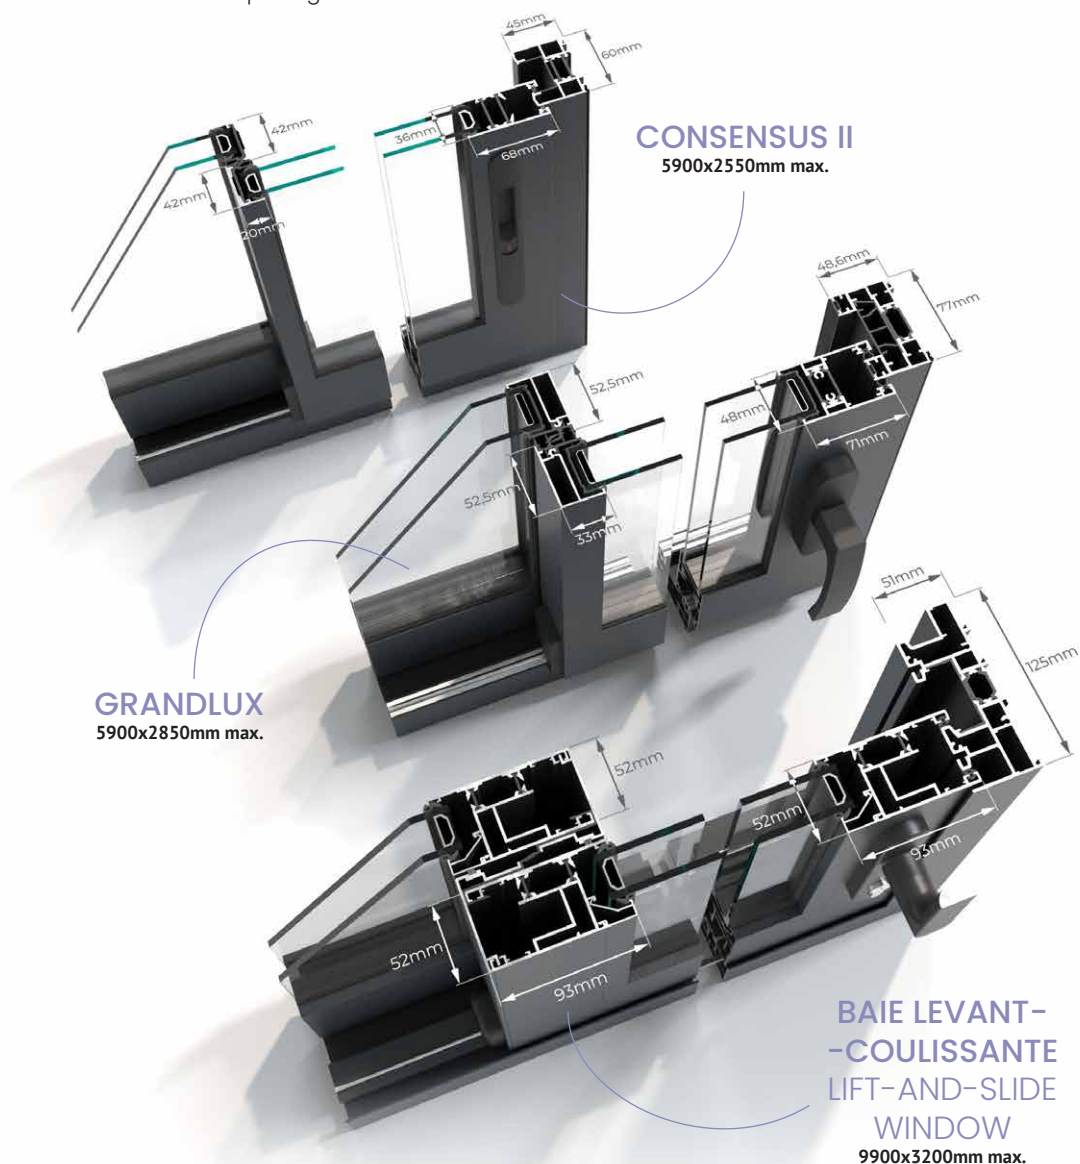

Fenêtre coulissante

Sliding window

RAL standard sablé | Standard textured RAL:

9016	7016	9005	7036M	7035	2900	2800	2100	1019M	1015
------	------	------	-------	------	------	------	------	-------	------

Notre gamme de fenêtres coulissantes en aluminium associe un design élégant, de hautes performances thermiques et un confort d'utilisation afin de répondre aux exigences de l'habitat moderne. Du modèle CONSENSUS II, qui offre un excellent équilibre entre luminosité et efficacité grâce à son montant central réduit et à son isolation optimisée, au modèle GRANDLUX, qui privilégie de plus grandes surfaces vitrées avec la résistance et la durabilité de l'aluminium 100 % recyclable, chaque solution est conçue pour maximiser la lumière naturelle et le bien-être intérieur. Pour les projets de grande dimension, la BAIE LEVANT-COULISSANTE représente l'option haut de gamme, permettant de créer de larges ouvertures avec un coulisement fluide, silencieux et sans effort, tout en garantissant d'excellentes performances thermiques et acoustiques. Une offre complète, élégante et fiable, idéale pour les espaces contemporains ouverts sur l'extérieur.

Our range of aluminium sliding windows combines elegant design, high thermal performance and user comfort to meet the demands of modern living. From the CONSENSUS II model, which offers an excellent balance between brightness and efficiency thanks to its reduced central mullion and optimised insulation, to the GRANDLUX model, which favours larger glazed surfaces with the strength and durability of 100% recyclable aluminium, each solution is designed to maximise natural light and indoor comfort. For large-scale projects, the LIFT-AND-SLIDE WINDOW represents the premium option, allowing the creation of large openings with smooth, quiet and effortless operation, while ensuring excellent thermal and acoustic performance. A complete, elegant and reliable range, ideal for contemporary spaces open to the outdoors.





Fenêtre à battant Casement window


RAL standard sablé | Standard textured RAL:

9016	7016	9005	7036M	7035
2900	2800	2100	1019M	1015

La gamme de fenêtres à battant en aluminium associe robustesse, élégance et performances thermiques afin de répondre aux exigences des projets contemporains. Disponible en plusieurs modèles, ONDULINE, ONDULINE ADVANCE, ARCHITECT ET ARCHITECT ADVANCE, elle propose des solutions adaptées à différents niveaux de confort et de finition, depuis une menuiserie fonctionnelle jusqu'aux versions haut de gamme avec ferrures cachées et système oscillo-battant. Grâce à ses profils à rupture de pont thermique, à son système d'étanchéité renforcé et à ses multiples points de fermeture, elle garantit une excellente isolation, une sécurité élevée et une grande durabilité. Une gamme complète, fiable et esthétique, idéale pour les bâtiments résidentiels et les projets architecturaux modernes.

The range of aluminium casement windows combines robustness, elegance and thermal performance to meet the requirements of contemporary projects. Available in several models, ONDULINE, ONDULINE ADVANCE, ARCHITECT AND ARCHITECT ADVANCE, it offers solutions adapted to different levels of comfort and finish, from functional frames to high-end versions with concealed hardware and tilt-and-turn systems. Thanks to its thermal break profiles, reinforced sealing system and multiple locking points, it guarantees excellent insulation, high security and outstanding durability. A complete, reliable and aesthetic range, ideal for residential buildings and modern architectural projects.

**ONDULINE,
ONDULINE ADVANCE**
4000x2550mm max.

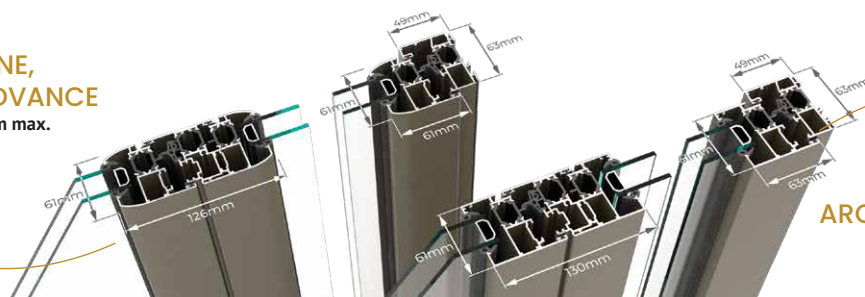

**ARCHITECT,
ARCHITECT ADVANCE**
4000x2550mm max.



**ONDULINE &
ARCHITECT**
Paumelles visibles et
poignée classique
Visible hinges and
classic handle



**ONDULINE ADVANCE &
ARCHITECT ADVANCE**
Paumelles invisibles et
poignée sans rosace
Concealed hinges and
handle without escutcheon



Fenêtre à ouvrant caché


Turn window

RAL standard sablé | Standard textured RAL:

9016	7016	9005	7036M	7035
2900	2800	2100	1019M	1015

La fenêtre à ouvrant caché en aluminium se distingue par son design minimaliste, qui maximise la surface vitrée et l'apport de lumière naturelle, tout en offrant d'excellentes performances thermiques et de sécurité. Grâce à son ouvrant invisible et à ses profils à rupture de pont thermique, elle assure une isolation efficace et un grand confort au quotidien. Disponible en plusieurs modèles, ILLUMINE-AL, ILLUMINE-AL ADVANCE ET ILLUMINE-AL DEUTSCHE QUALITÄT, cette gamme s'adapte à tous les niveaux d'exigence, du confort standard aux plus hautes performances thermiques avec triple vitrage. Élégante, performante et sécurisée, elle constitue la solution idéale pour les projets contemporains recherchant des lignes épurées, de la luminosité et une qualité élevée.

The aluminium concealed sash window stands out for its minimalist design, maximising glazed surfaces and natural light while delivering excellent thermal and security performance. Thanks to its invisible sash and thermal break profiles, it ensures efficient insulation and a high level of everyday comfort. Available in several models, ILLUMINE-AL, ILLUMINE-AL ADVANCE AND ILLUMINE-AL DEUTSCHE QUALITÄT, this range adapts to every level of requirement, from standard comfort to the highest thermal performances with triple glazing. Elegant, efficient and secure, it is the ideal solution for contemporary projects seeking clean lines, brightness and premium quality.

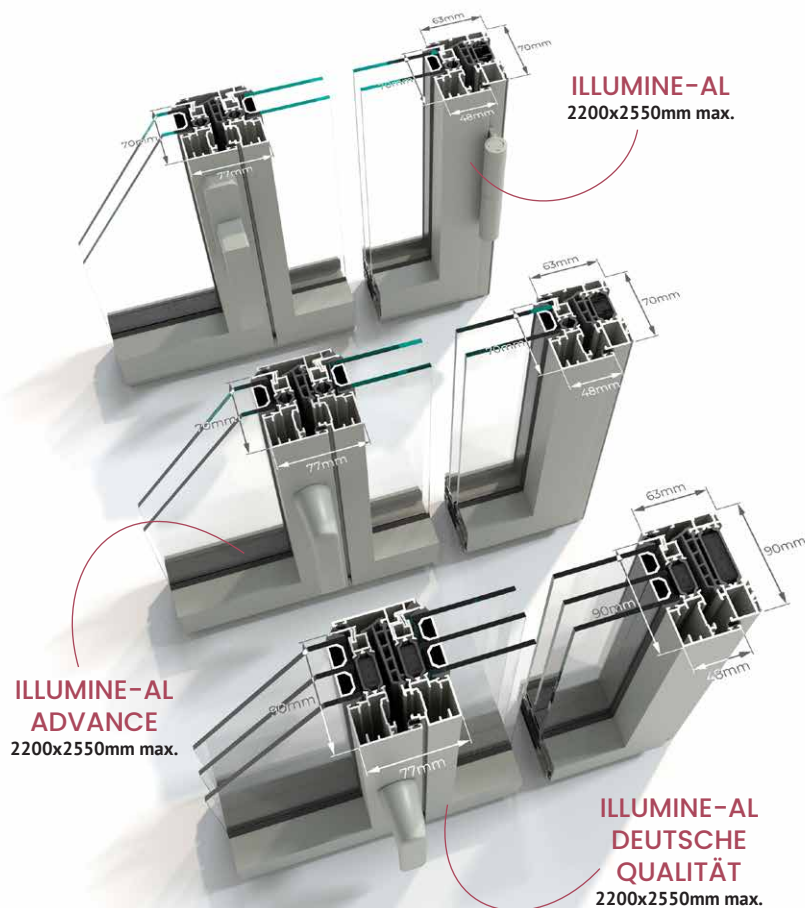




Menuiserie aluminium
Aluminium opening




UN VANTAIL, UN RAIL
ONE LEAF, ONE RAIL
2000x2550mm max.



DEUX VANTAUX, UN RAIL
TWO LEAFS, ONE RAIL
2800x2550mm max.



DEUX VANTAUX, DEUX RAILS
TWO LEAFS, TWO RAILS
2800x2550mm max.



QUATRE VANTAUX, DEUX RAILS
FOUR LEAFS, TWO RAILS
4000x2550mm max.

Galandage Pocket glass door

RAL standard sablé | Standard textured RAL:

9016	7016	9005	7036M	7035
2900	2800	2100	1019M	1015

La fenêtre coulissante à galandage en aluminium offre une solution idéale pour créer une ouverture totale vers l'extérieur, en permettant aux vantaux de disparaître à l'intérieur des murs pour un résultat épuré et une luminosité maximale. Conçue avec des profils à rupture de pont thermique et un vitrage haute performance avec contrôle thermique et gaz argon, elle garantit un excellent niveau d'isolation thermique et acoustique. Son système d'étanchéité optimisé, son coulissement fluide et ses fermetures automatiques assurent un grand confort d'utilisation au quotidien. Élégante, discrète et parfaitement adaptée à l'architecture contemporaine, elle permet d'effacer les limites entre intérieur et extérieur tout en conservant performance et durabilité.

The aluminium pocket sliding window offers an ideal solution for creating a full opening to the outdoors, allowing the panels to disappear into the walls for a clean finish and maximum natural light. Designed with thermal break profiles and high-performance glazing with thermal control and argon gas, it ensures an excellent level of thermal and acoustic insulation. Its optimised sealing system, smooth sliding operation and automatic locking mechanisms provide a high level of everyday comfort. Elegant, discreet and perfectly suited to contemporary architecture, it helps blur the boundaries between indoor and outdoor spaces while maintaining performance and durability.



Fenêtre série froide

Cold series window


RAL standard sablé | Standard textured RAL:

9016	7016	9005	7036M	7035
2900	2800	2100	1019M	1015

La fenêtre série froide constitue une solution simple, fonctionnelle et économique pour les projets ne nécessitant pas de rupture de pont thermique. Disponible en version coulissante et à battant, elle offre une structure en aluminium robuste avec un design épuré sans parcloes, garantissant luminosité et praticité au quotidien. Son système de coulissement fluide, son vitrage adapté et son étanchéité efficace assurent un confort d'utilisation, tandis que sa conception fiable et durable en fait un choix idéal pour les espaces intérieurs, les zones au climat tempéré ou les projets à budget maîtrisé.

The cold series window offers a simple, functional and cost-effective solution for projects that do not require a thermal break system. Available in sliding and casement versions, it features a robust aluminium structure with a clean beadless design, ensuring brightness and everyday practicality. Its smooth sliding system, suitable glazing and efficient sealing provide comfortable use, while its reliable and durable design makes it an ideal choice for interior spaces, mild climate areas or budget-controlled projects.

BAIE
COULISSANTE
SLIDING
WINDOW
8500x2550mm max.

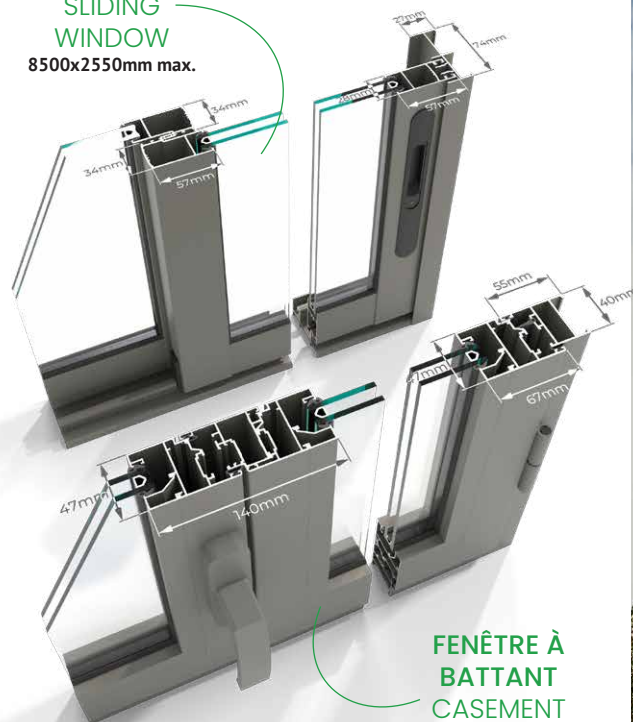


FENÊTRE À
BATTANT
CASEMENT
WINDOW

2700x2550mm max.



Menuiseries PVC

PVC openings

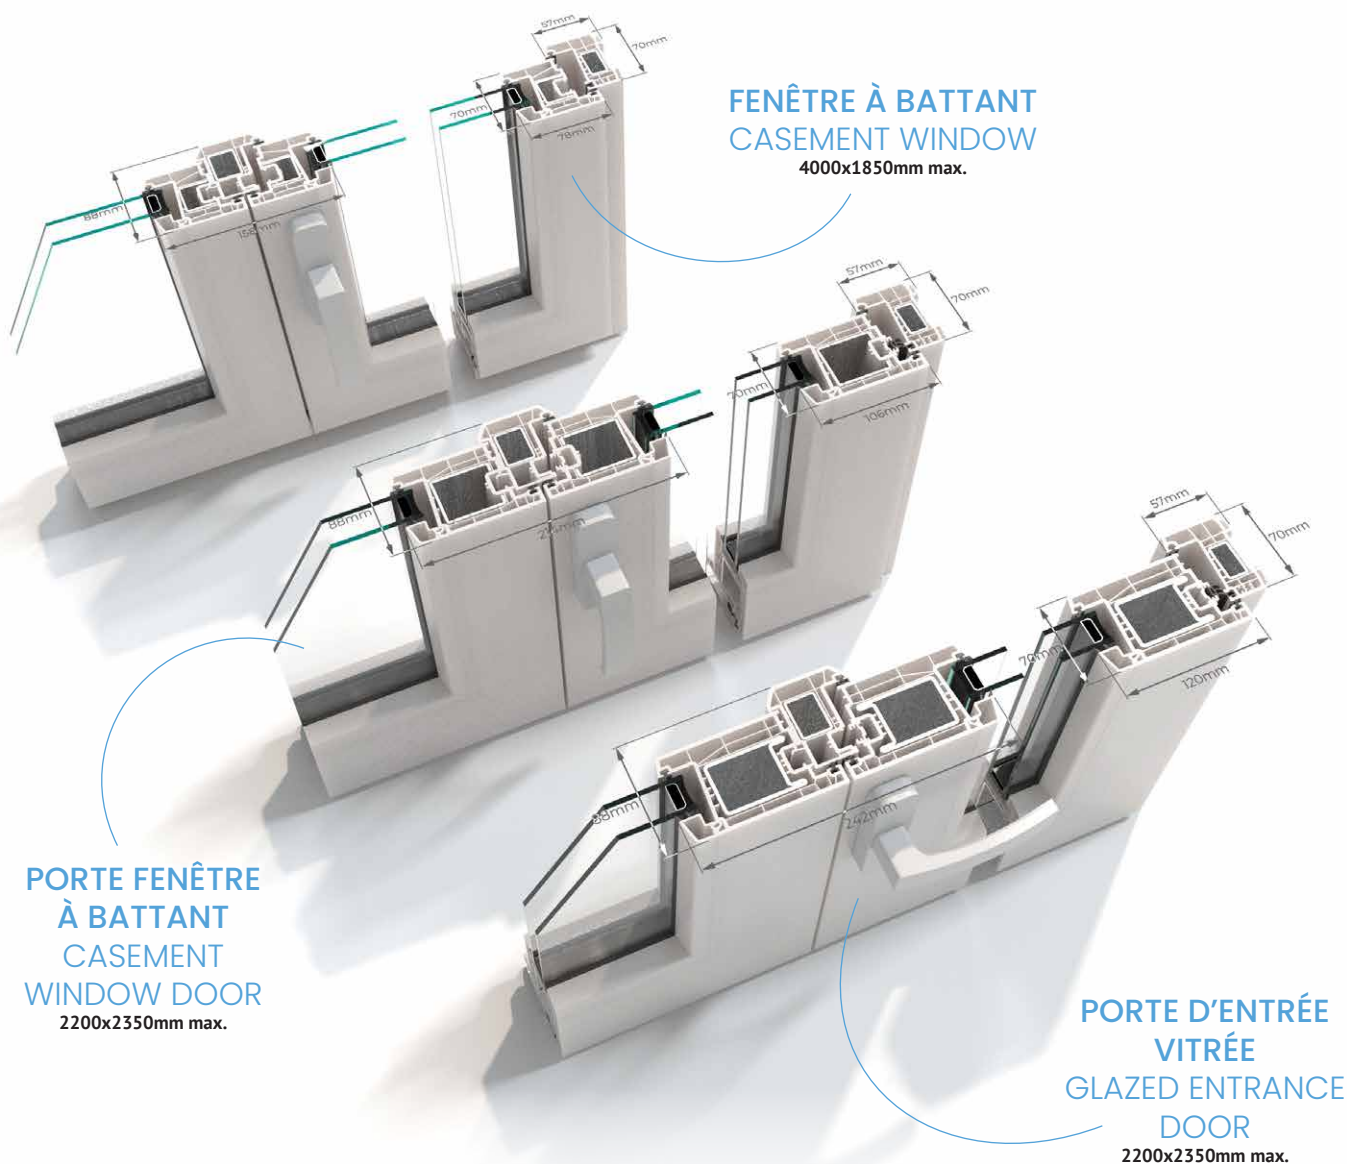

Couleur standard | Standard colour:

9016

7016

Ton bois | Wood tone

La gamme de MENUISERIES EN PVC offre une solution efficace, durable et adaptée aux environnements les plus exigeants. Conçue avec des profils de classe A et une structure interne à 5 chambres, elle garantit une excellente isolation thermique et acoustique, renforcée par un système de double étanchéité et des joints en EPDM. Grâce à une capacité de vitrage jusqu'à 40 mm avec intercalaire warm-edge, elle assure un haut niveau d'efficacité énergétique, même dans des climats sévères. Les renforts en acier galvanisé, la ferrure ROTO et le système de fermeture multipoints apportent sécurité et robustesse, tandis que la microventilation intégrée améliore le confort au quotidien. Une solution fiable, performante et polyvalente, idéale pour les projets résidentiels modernes.

The PVC WINDOW FRAME range offers an efficient, durable and versatile solution adapted to the most demanding environments. Designed with Class A profiles and a 5-chamber internal structure, it ensures excellent thermal and acoustic insulation, reinforced by a double sealing system and EPDM gaskets. Thanks to glazing capacity up to 40 mm with warm-edge spacers, it delivers a high level of energy efficiency, even in harsh climates. Galvanised steel reinforcements, ROTO hardware and a multipoint locking system provide security and robustness, while integrated micro-ventilation improves everyday comfort. A reliable, high-performance and versatile solution, ideal for modern residential projects.





Volet roulant Roller shutter

La gamme de volets roulants en aluminium offre une solution complète et polyvalente pour répondre aux besoins de sécurité, de confort et d'efficacité énergétique dans tous types de projets. Disponible en plusieurs versions, RÉNOVATION, MONOBLOC PVC, COFFRE TUNNEL, DEMI-LINTEAU et SOLAIRE, elle s'adapte facilement aux différentes configurations d'installation et aux exigences techniques des bâtiments. Les lames en aluminium isolées de 43 ou 50 mm avec mousse de polyuréthane assurent une bonne isolation thermique complémentaire ($\Delta R : 0,18 \text{ m}^2\text{K/W}$), tout en garantissant robustesse et protection contre les intempéries. Les systèmes de guidage renforcés, les composants de qualité et les dispositifs de sécurité garantissent une utilisation fiable et durable. L'automatisation, compatible avec les systèmes Somfy ou Nice, intègre une commande radio et offre un grand confort d'utilisation, avec possibilité de version solaire pour une plus grande autonomie. Une solution moderne, fonctionnelle et performante pour améliorer le confort et les performances des espaces résidentiels.

The range of aluminium roller shutters offers a complete and versatile solution to meet the needs for security, comfort and energy efficiency in all types of projects. Available in several versions, RENOVATION, PVC MONOBLOCK, BETWEEN-WALLS, HALF HEADER and SOLAR, it easily adapts to different installation configurations and the technical requirements of buildings. The insulated 43 mm or 50 mm aluminium slats filled with polyurethane foam provide effective additional thermal insulation ($\Delta R: 0.18 \text{ m}^2\text{K/W}$), while ensuring robustness and weather protection. Reinforced guide systems, high-quality components and security features guarantee reliable and long-lasting operation. The automation system, compatible with Somfy or Nice solutions, includes radio control and offers a high level of user comfort, with the possibility of a solar-powered version for greater autonomy. A modern, functional and efficient solution designed to improve the comfort and performance of residential spaces.



RÉNOVATION
RENOVATION

MONOBLOC PVC
PVC MONOBLOC

COFFRE TUNNEL
BETWEEN-WALLS

DEMI-LINTEAU
HALF HEADER

SOLAIRE
SOLAR





RAL standard sablé | Standard textured RAL:




Volet à panneau isolé

Insulated panel shutter


La gamme de volets en aluminium associe protection, performance et esthétique, en s'adaptant à tous les styles de façade. Disponible en version coulissante ou à battant, elle est composée de panneaux isolés de 40 mm en mousse de polyuréthane avec revêtement en aluminium de 1,5 mm, garantissant robustesse et durabilité. Grâce aux systèmes de fermeture sécurisés et aux joints haute performance, ces volets assurent une bonne isolation thermique (ΔR : 0,55 m²K/W) et un grand confort d'utilisation au quotidien.

The range of aluminium shutters combines protection, performance and aesthetics, adapting to all façade styles. Available in sliding or casement versions, it is composed of 40 mm insulated panels with polyurethane foam and 1.5 mm aluminium cladding, ensuring robustness and durability. Thanks to secure locking systems and high-performance seals, these shutters provide effective thermal insulation (ΔR : 0.55 m²K/W) and a high level of everyday comfort.


VOLET COULISSANT
SLIDING SHUTTER
3000x2250mm max.

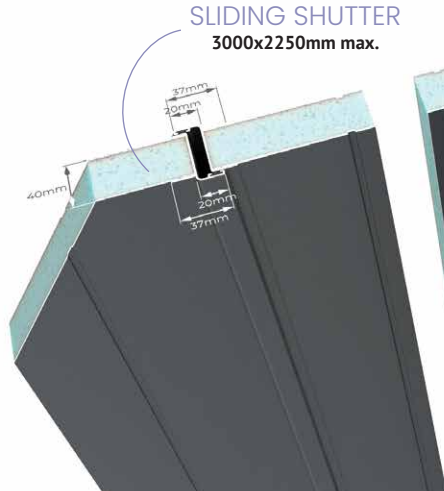

**VOLET PENTURE
CONTRE PENTURE
BOARD'N'BATTEN
SHUTTER**
3000x2250mm max.

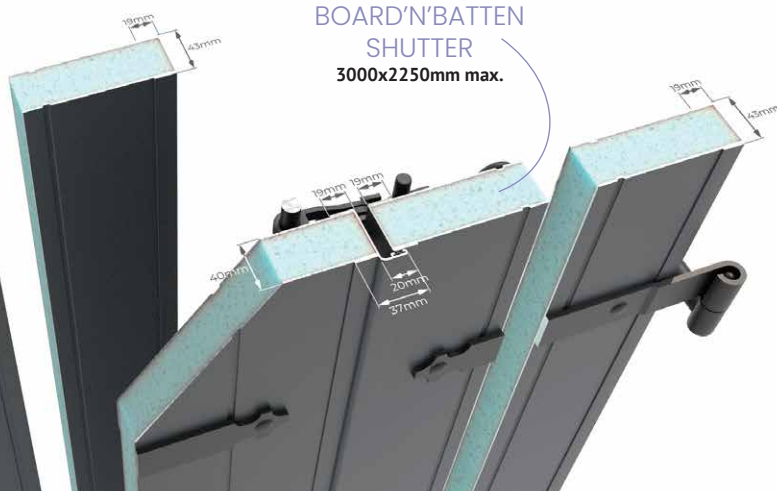

VOLET PLEIN
FLAT SHUTTER
4000x2550mm max.

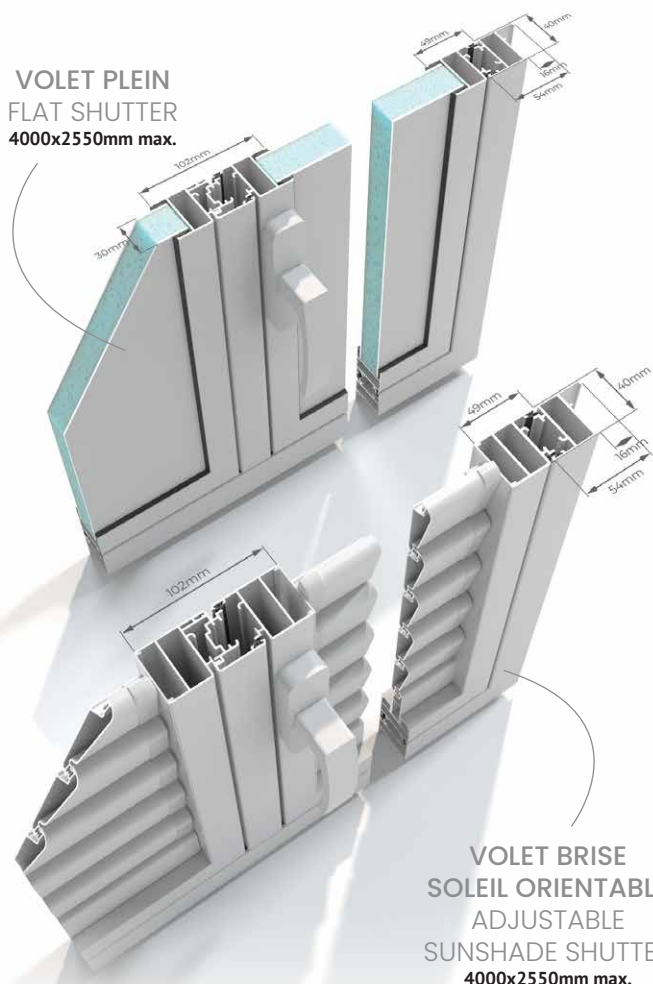

**VOLET BRISE
SOLEIL ORIENTABLE**
ADJUSTABLE
SUNSHADE SHUTTER
4000x2550mm max.

Volet pré-cadre

Pre-framed shutter


RAL standard sablé | Standard textured RAL:

				
9016	7016	9005	7036M	7035
				
2900	2800	2100	1019M	1015


La gamme de volets battants pré-cadre en aluminium offre une solution élégante et fonctionnelle pour une intégration harmonieuse à la façade. Disponible en version PANNEAU PLEIN avec isolation en mousse de polyuréthane de 30 mm ou avec LAMES ORIENTABLES, elle permet de répondre aux besoins d'occultation, de ventilation et de contrôle de la lumière. Équipés de quatre points de fermeture, d'une poignée cremone et de joints haute performance, ces volets garantissent sécurité, étanchéité et confort d'utilisation au quotidien.

The range of aluminium pre-framed casement shutters offers an elegant and functional solution for harmonious façade integration. Available in a FLAT PANEL version with 30 mm polyurethane foam insulation or with ADJUSTABLE SLATS, it meets the needs for privacy, ventilation and light control. Equipped with four locking points, a cremone handle and high-performance seals, these shutters ensure security, weather tightness and a high level of everyday comfort.





CLASSIQUE



BAMBOU



NÉO



CONTEMPORAIN




NÉO VISION



PANORAMIS



Garde
corps
Railing

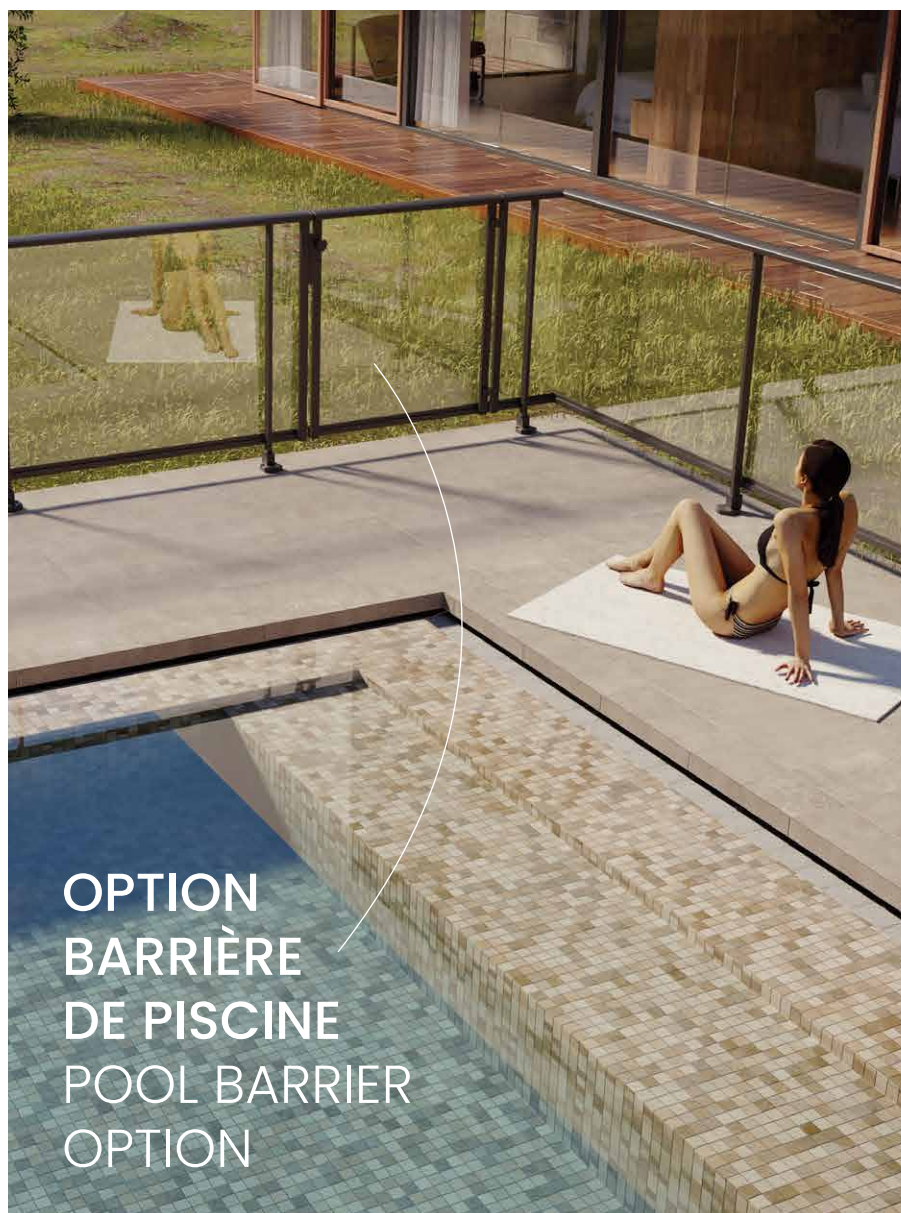

OPTION BARRIÈRE DE PISCINE POOL BARRIER OPTION

RAL standard sablé | Standard textured RAL:

9016	7016	9005	7036M	7035	2900	2800	2100	1019M	1015
------	------	------	-------	------	------	------	------	-------	------

La gamme de garde-corps en aluminium associe sécurité, design et modularité afin de s'adapter à tous les types d'architecture. Conçus avec un profil cintré laqué certifié Qualicoat / Qualimarine / Qualanod, ils garantissent durabilité et finition de haute qualité. Le système de montage par vissage permet l'intégration de panneaux en verre ou à barreaux, avec une hauteur standard de 1100 mm et une installation sur dalle ou en nez de dalle selon les modèles. Elle se décline en plusieurs styles : CLASSIQUE et BAMBOU avec barreaux verticaux (espacement max. 110 mm), NÉO et CONTEMPORAIN en verre feuilleté 44² avec largeurs jusqu'à 1500 mm, NÉO VISION avec panneau décoratif de 1,5 mm, ainsi que les versions PANORAMIS et PANORAMIS LUXURY en verre feuilleté 8.8 ou 10.10 pour des lignes plus épurées, offrant des solutions allant du plus traditionnel au plus minimaliste, tout en garantissant sécurité, transparence et élégance.

The range of aluminium guardrails combines safety, design and modularity to adapt to all types of architecture. Designed with curved lacquered profiles certified Qualicoat / Qualimarine / Qualanod, they ensure durability and a high-quality finish. The screw-mounted assembly system allows the integration of glass or bar panels, with a standard height of 1100 mm and installation on slab or slab edge depending on the model. The range is available in several styles: CLASSIQUE and BAMBOU with vertical bars (max. spacing 110 mm), NÉO and CONTEMPORAIN in 44² laminated glass with widths up to 1500 mm, NÉO VISION with a 1.5 mm decorative panel, as well as the PANORAMIS and PANORAMIS LUXURY versions in 8.8 or 10.10 laminated glass for cleaner lines, offering solutions from the most traditional to the most minimalist while always ensuring safety, transparency and elegance.

RE 2020
Réglementation
Environnementale



Rua da Braziela, nº51 Fradelos 4760-564
Vila Nova de Famalicão, Portugal

Tel.: (00 351) 252 412 734
Email: relationclient@nfi.pt
Online: www.nfi.pt

