

SOLUCIONES DE APERTURA

SOLUÇÕES DE ABERTURA



nueva colección
nova coleção



SOLUCIONES DE APERTURA

SOLUÇÕES DE ABERTURA

En NFI, concebimos los accesos de la vivienda como un elemento esencial que combina seguridad, confort y diseño. Con esta visión hemos desarrollado una gama completa de portones, puertas de garaje y soluciones de automatización, capaces de responder a las exigencias de proyectos residenciales y profesio-

Na NFI, concebemos os acessos da habitação como um elemento essencial que alia segurança, conforto e design. Foi com esta visão que desenvolvemos uma gama completa de portões, portas de garagem e soluções de automatização, capazes de responder às exigências dos projetos residenciais e profission-

sionales. Nuestros productos se fabrican con materiales de alta calidad y sistemas fiables, garantizando robustez, durabilidad y rendimiento en el día a día. Cada solución está diseñada para ofrecer un uso fluido, silencioso y seguro, integrándose armoniosamente en la arquitectura, independientemente del

ais. Os nossos produtos são fabricados com materiais de elevada qualidade e sistemas fiáveis, garantindo robustez, durabilidade e desempenho no dia a dia. Cada solução é pensada para proporcionar uma utilização fluida, silenciosa e segura, integrando-se harmoniosamente na arquitetura, independ-



estilo o de las particularidades del proyecto. La automatización ocupa un lugar central en nuestro enfoque, con motorizaciones de alto rendimiento y sistemas de control intuitivos que garantizan el máximo confort y una utilización sencilla. Todos nuestros portones, puertas de garaje y automatis-

entemente do estilo ou das especificidades do projeto. A automatização ocupa um papel central na nossa abordagem, com motorizações de alto desempenho e sistemas de comando intuitivos, assegurando máximo conforto e uma utilização simplificada. Todos os nossos portões, portas de garagem e

mos son sometidos a pruebas y cumplen con la normativa vigente, garantizando altos niveles de seguridad y fiabilidad. Este catálogo refleja nuestro compromiso: ofrecer soluciones completas, estéticas y duraderas, donde la tecnología y el diseño se unen para realzar cada acceso.

automatismos são testados e cumprem as normas em vigor, garantindo elevados níveis de segurança e fiabilidade. Este catálogo reflete o nosso compromisso: oferecer soluções completas, estéticas e duradouras, onde tecnologia e design se unem para valorizar cada acesso.

Colores y acabados

Cores e acabamentos

Aluminio lacado

Alumínio lacado



9016
Texturizado
Texturado



7016
Texturizado
Texturado



9005
Texturizado
Texturado



7036M
Texturado metálico
Texturado metálico



7035
Texturizado
Texturado



2900
Texturizado
Texturado



2800
Texturizado
Texturado



2100
Texturizado
Texturado



1019M
Texturado metálico
Texturado metálico



1015
Texturizado
Texturado

Valor añadido acabado efecto madera

Mais-valia acabamentoo efeito madeira



NFI-ALIB_1



NFI-ALIB_2



NFI-ALIB_3



NFI-ALIB_4



NFI-ALIB_5



NFI-ALIB_6



NFI-ALIB_7



NFI-ALIB_8



NFI-ALIB_9



NFI-ALIB_10




NFI-ALIB_11




NFI-ALIB_12



NFI-ALIB_B09




NFI-ALIB_C05



NFI-ALIB_C06



NFI-ALIB_C07



NFI-ALIB_C08



Portón de Aluminio Portão em Alumínio

- 06 Nuestras gamas de portones
As nossas gamas de portões
- 08 Gama Babel
- 10 Gama Dijon Panneau
- 14 Gama Eddar
- 16 Gama Panneau
- 18 Gama Landes
- 20 Gama Strong
- 22 Gama Neo Vision
- 26 Gama Nord
- 28 Gama Vert
- 30 Gama 300
- 32 Gama 200
- 34 Gama 100
- 36 Gama Cercle



Puerta de Garaje Porta de Garagem

- 38 Puerta de garaje seccional
Porta de garagem seccionada
- 40 Puerta de garaje batiente
Porta de garagem de batente
- 44 Puerta de garaje enrollable
Porta de garagem de enrolar



Automatismo Automatismo

- 46 Para portón corredero
Para portão de correr
- 48 Para portón batiente
Para portão de batente
- 50 Para puerta de garaje
seccional
Para porta de garagem
seccionada
- 52 Para puerta de garaje
seccional industrial
Para porta de garagem
seccionada industrial
- 53 Accesorios para automatismos
Acessórios para automatismo

PORTÓN PEATONAL Y PORTÓN BATIENTE PORTÃO PEDONAL E PORTÃO BATENTE



Nuestras gamas
de portones
As nossas gamas
de portões




PORTÓN CORREDERO PORTÃO DE CORRER



Combinando diseño, robustez y durabilidad, nuestros portones y portones peatonales de aluminio están diseñados para cumplir con los requisitos de proyectos residenciales. Sus perfiles de gran sección y su ensamblaje mecánico por encaje garantizan excelente estabilidad y larga vida útil. La triple fijación con tornillería de inox, herrajes en inox y aluminio lacado, así como los casquillos de latón, aseguran un alto nivel de acabado. La pintura, certificada Qualicoat, Qualimarine y Qualanod, ofrece resistencia óptima a las condiciones climáticas. Los portones batientes cuentan con doble batiente central con junta EPDM para un cierre preciso, mientras que los portones correderos incorporan un sistema completo que garantiza un deslizamiento fluido y fiable.


Alinhando design, robustez e durabilidade, os nossos portões e portões pedonais em alumínio são concebidos para responder às exigências de projetos residenciais. Os seus perfis de grande secção e o seu conjunto mecânico por encaixe garantem excelente estabilidade e longa durabilidade. A fixação tripla com parafusos em inox, ferragens em inox e alumínio lacado, bem como as buchas em latão, asseguram um elevado nível de acabamento. A pintura, certificada Qualicoat, Qualimarine e Qualanod, oferece resistência ótima às condições climáticas. Os portões de batente beneficiam de uma dupla batente central com junta EPDM para um fecho preciso, enquanto os portões de correr incorporam um sistema completo que garante um deslize fluido e fiável.

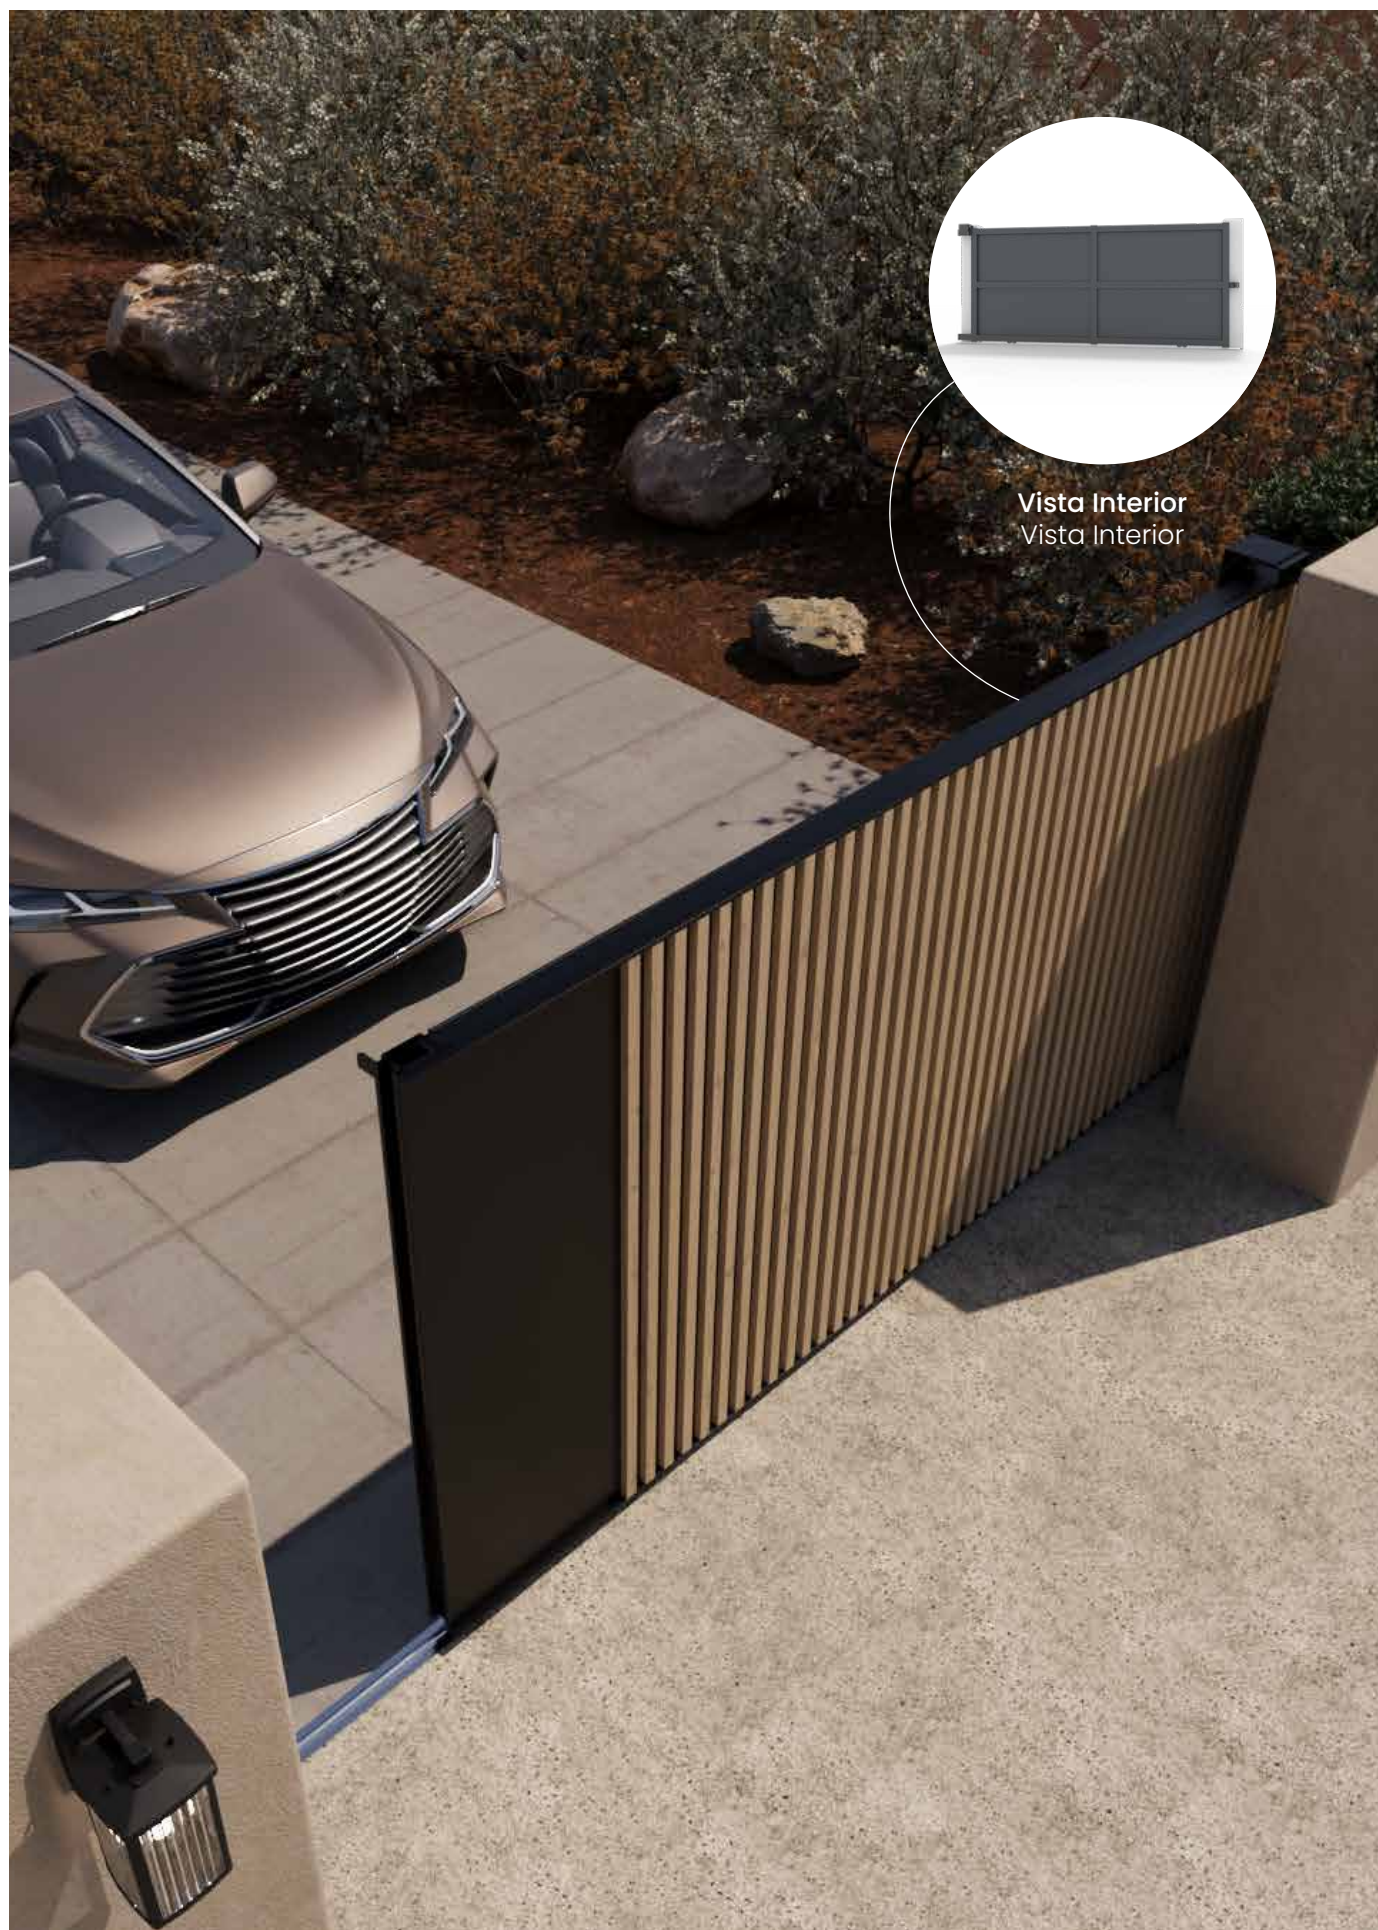

Vista Interior
Vista Interior

Gama Babel

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:

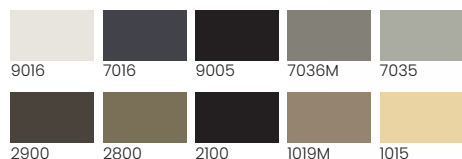

- **Relleno** | Preenchimento: **Panel de aluminio 3mm con lama 30x15mm** | Painel de alumínio 3mm com lâmina 30x15mm
- **Pilar** | Pilar: 80x43mm

 Automatice su portón – vea la página 46
Automatize o seu portão – consulte a página 46

*Los elementos con efecto madera son opcionales
*Os elementos com efeito madeira são opcionais



BABEL



Portón batiente
Portão batente

Portón peatonal
Portão pedonal

Portón Corredero
Portão de Correr

BABEL LUXURY



Portón batiente
Portão batente

Portón peatonal
Portão pedonal

Portón Corredero
Portão de Correr




DP ORG 3

Portón batiente
Portão batente

Gama Dijon Panneau

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:

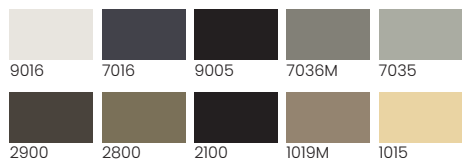

- **Relleno** | Preenchimento: **Panel de aluminio 3mm** | Painel de alumínio 3mm
- **Pilar** | Pilar: 120x64mm

Automatice su portón – vea la página 46
Automatize o seu portão – consulte a página 46





DP ORG 1




DP ORG 2




DP ORG 4




DP ORG 5

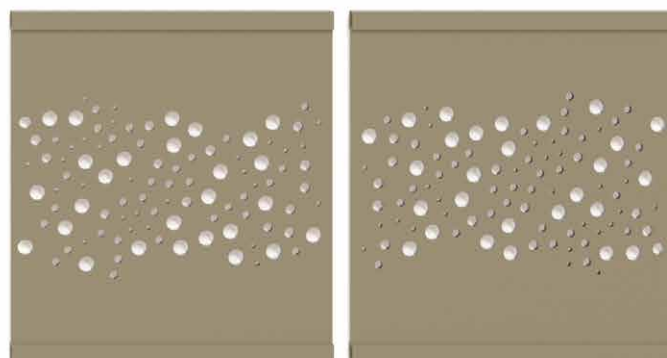


DP ORG 6

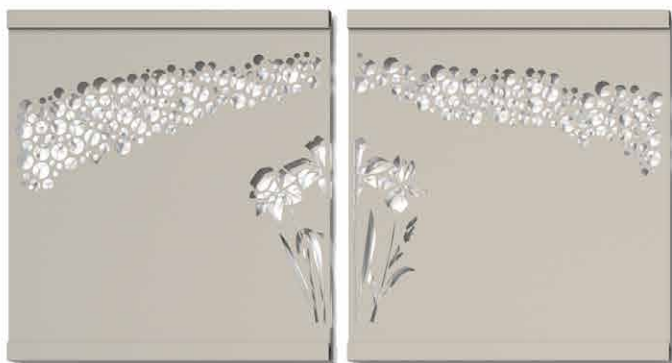


DP ORG 7

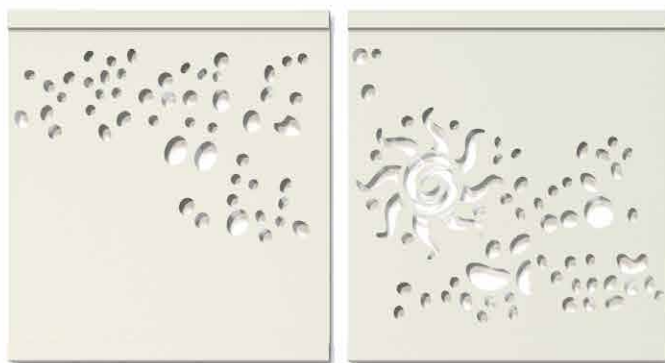


DP ORG 8

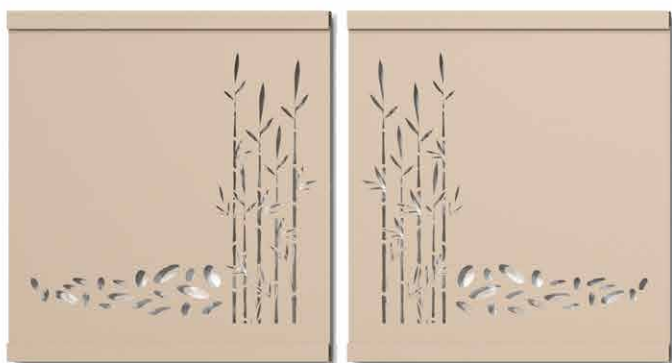


DP ORG 9

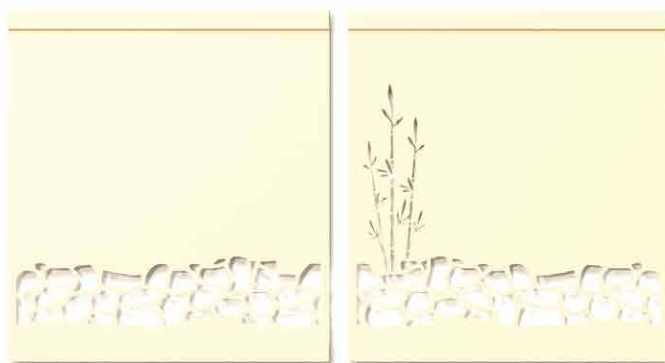


DP GEO 1

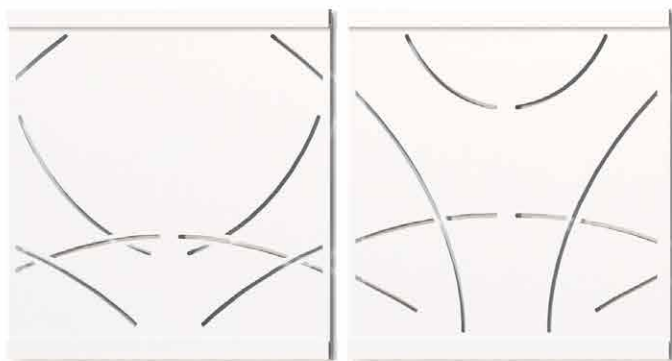


DP GEO 2

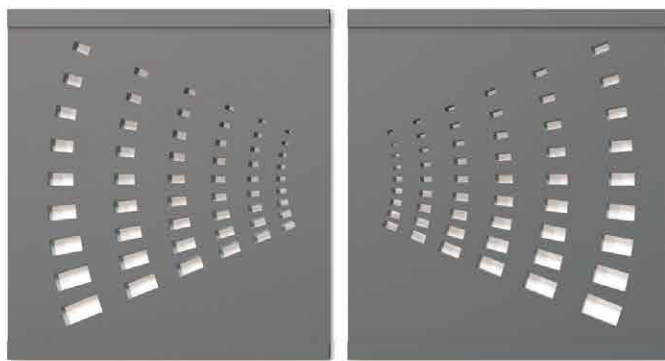


DP GEO 3

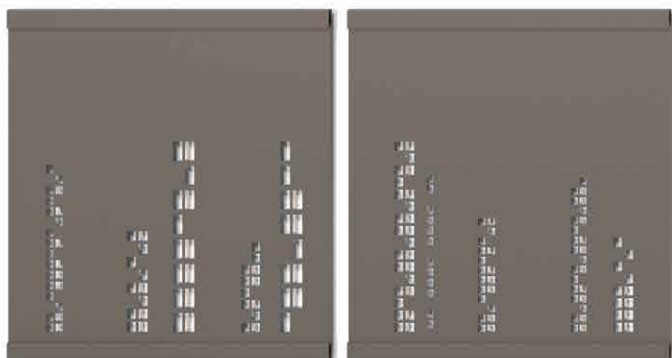


DP GEO 4

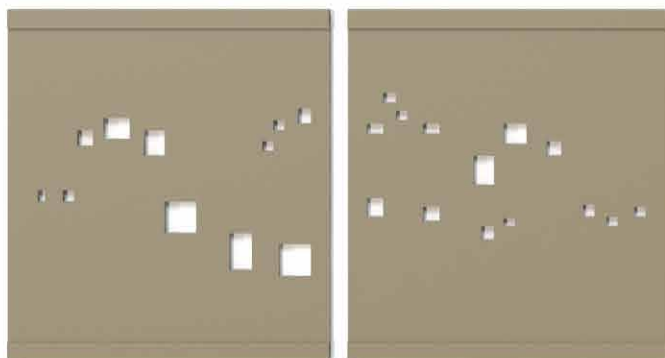


DP GEO 5

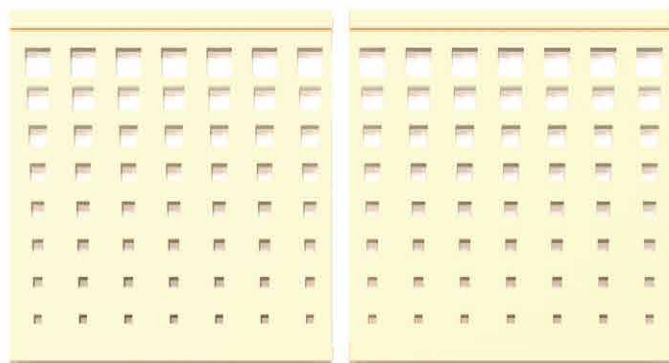


DP GEO 6

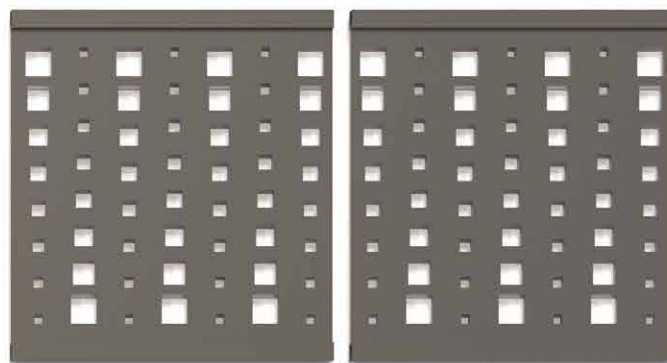


DP GEO 7

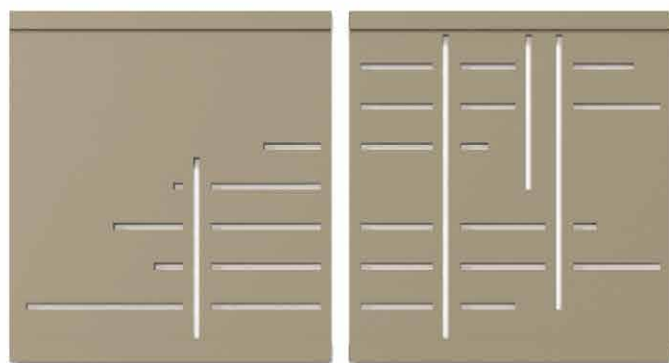


DP GEO 8

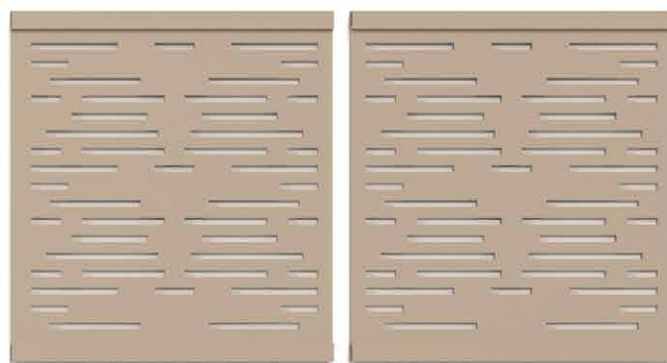

DP GEO 9

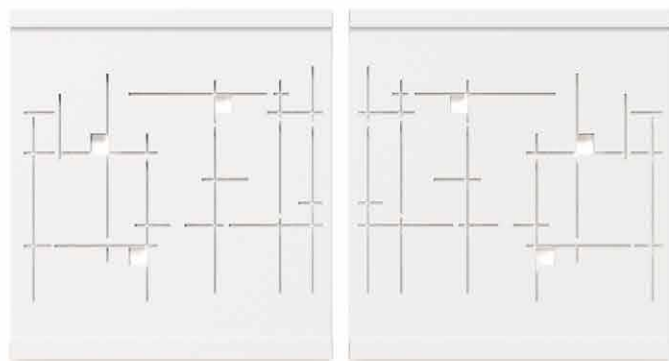


DP GEO 10

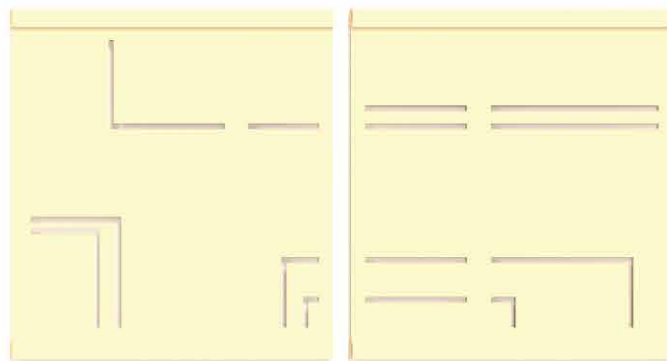

DP GEO 11



DP GEO 12

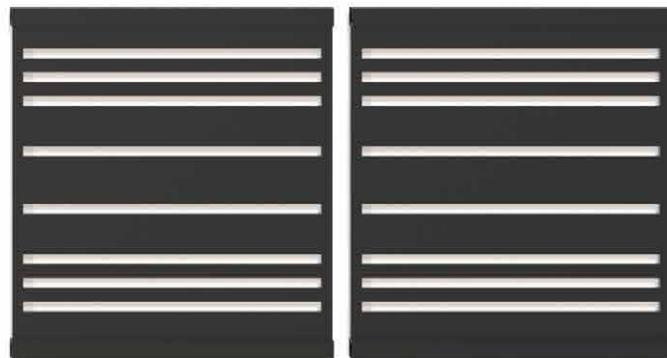

EDDAR 1




Portón batiente
Portão batente


Portón peatonal
Portão pedonal

Portón Corredero
Portão de Correr

EDDAR 2

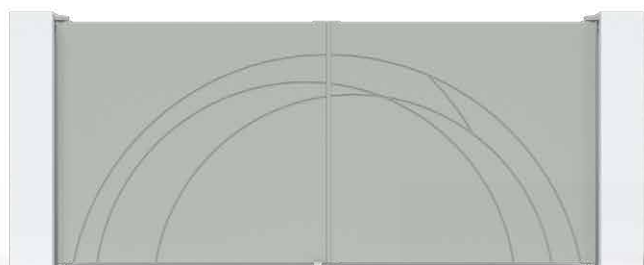

EDDAR 3

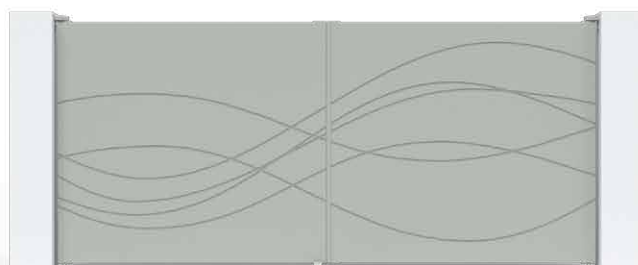

EDDAR 4



Portón batiente
Portão batente

Portón peatonal
Portão pedonal


Portón Corredero
Portão de Correr

EDDAR 5



EDDAR 6



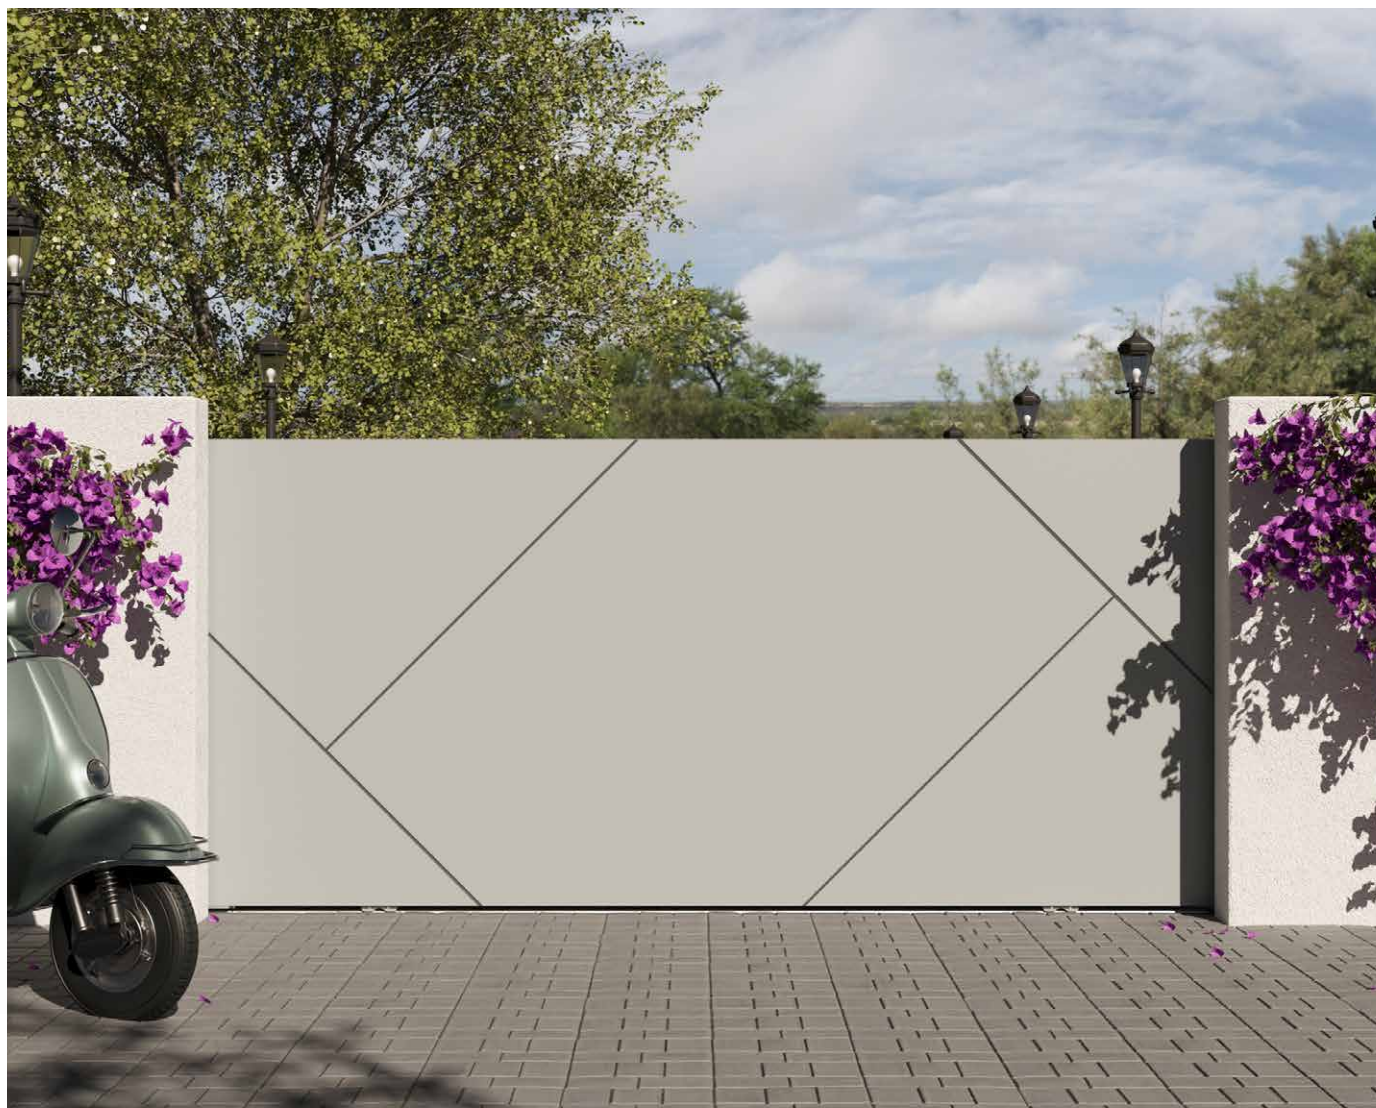

Gama Eddar

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:

9016	7016	9005	7036M	7035
2900	2800	2100	1019M	1015

- **Relleno** | Preenchimento: **Panel de aluminio 3mm** | Painei de alumínio 3mm
- **Pilar** | Pilar: 80x43mm




Automatice su portón – vea la página 46
Automatize o seu portão – consulte a página 46



Gama Panneau

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:

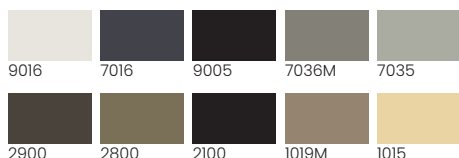

- **Relleno** | Preenchimento: **Panel de aluminio 3mm** | Painel de alumínio 3mm
- **Pilar** | Pilar: 120x64mm



Automatice su portón – vea la página 46
Automatize o seu portão – consulte a página 46



DIJON VERTICAL



Portón batiente
Portão batente

Portón peatonal
Portão pedonal

Portón Corredero
Portão de Correr

DIJON HORIZONTAL



Portón batiente
Portão batente

Portón peatonal
Portão pedonal

Portón Corredero
Portão de Correr

TARN



Portón batiente
Portão batente

Portón peatonal
Portão pedonal

Portón Corredero
Portão de Correr

LOT



Portón batiente
Portão batente

Portón peatonal
Portão pedonal

Portón Corredero
Portão de Correr

LANDES



Portón batiente
Portão batente

Portón peatonal
Portão pedonal

Portón Corredero
Portão de Correr

LANDES DOUBLE



Portón batiente
Portão batente

Portón peatonal
Portão pedonal

Portón Corredero
Portão de Correr

LANDES VERTICAL



Portón batiente
Portão batente

Portón peatonal
Portão pedonal

Portón Corredero
Portão de Correr

LANDES OBLIQUE



Portón batiente
Portão batente

Portón peatonal
Portão pedonal

Portón Corredero
Portão de Correr



Gama Landes

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:

				
9016	7016	9005	7036M	7035
				
2900	2800	2100	1019M	1015

- **Relleno** | Preenchimento: 200x15mm / 35x12mm
- **Pilar** | Pilar: 120x64mm

 Automatice su portón – vea la página 46
Automatize o seu portão – consulte a página 46



STRONG PLEIN



Portón batiente
Portão batente

Portón peatonal
Portão pedonal

Portón Corredero
Portão de Correr

STRONG PERSIENNE



Portón batiente
Portão batente

Portón peatonal
Portão pedonal

Portón Corredero
Portão de Correr

STRONG AJOURÉ





Portón batiente
Portão batente

Portón peatonal
Portão pedonal

Portón Corredero
Portão de Correr

Gama
Strong

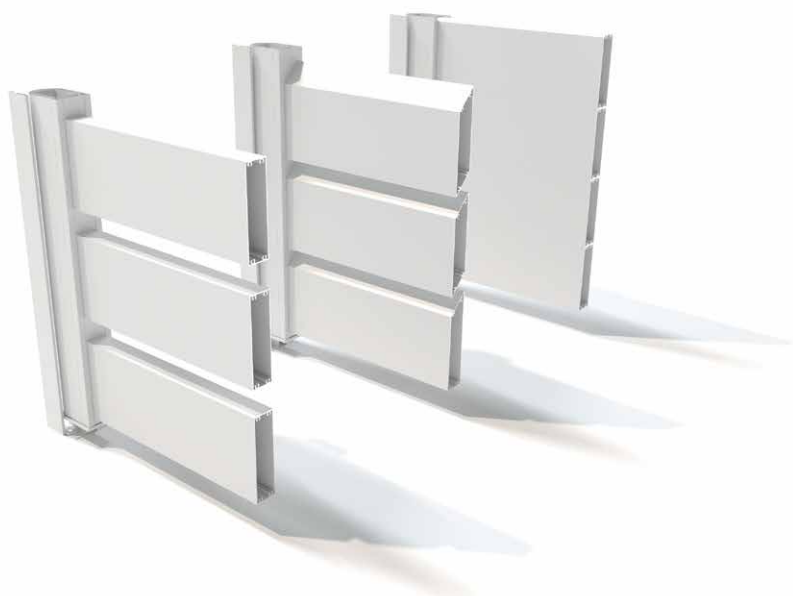

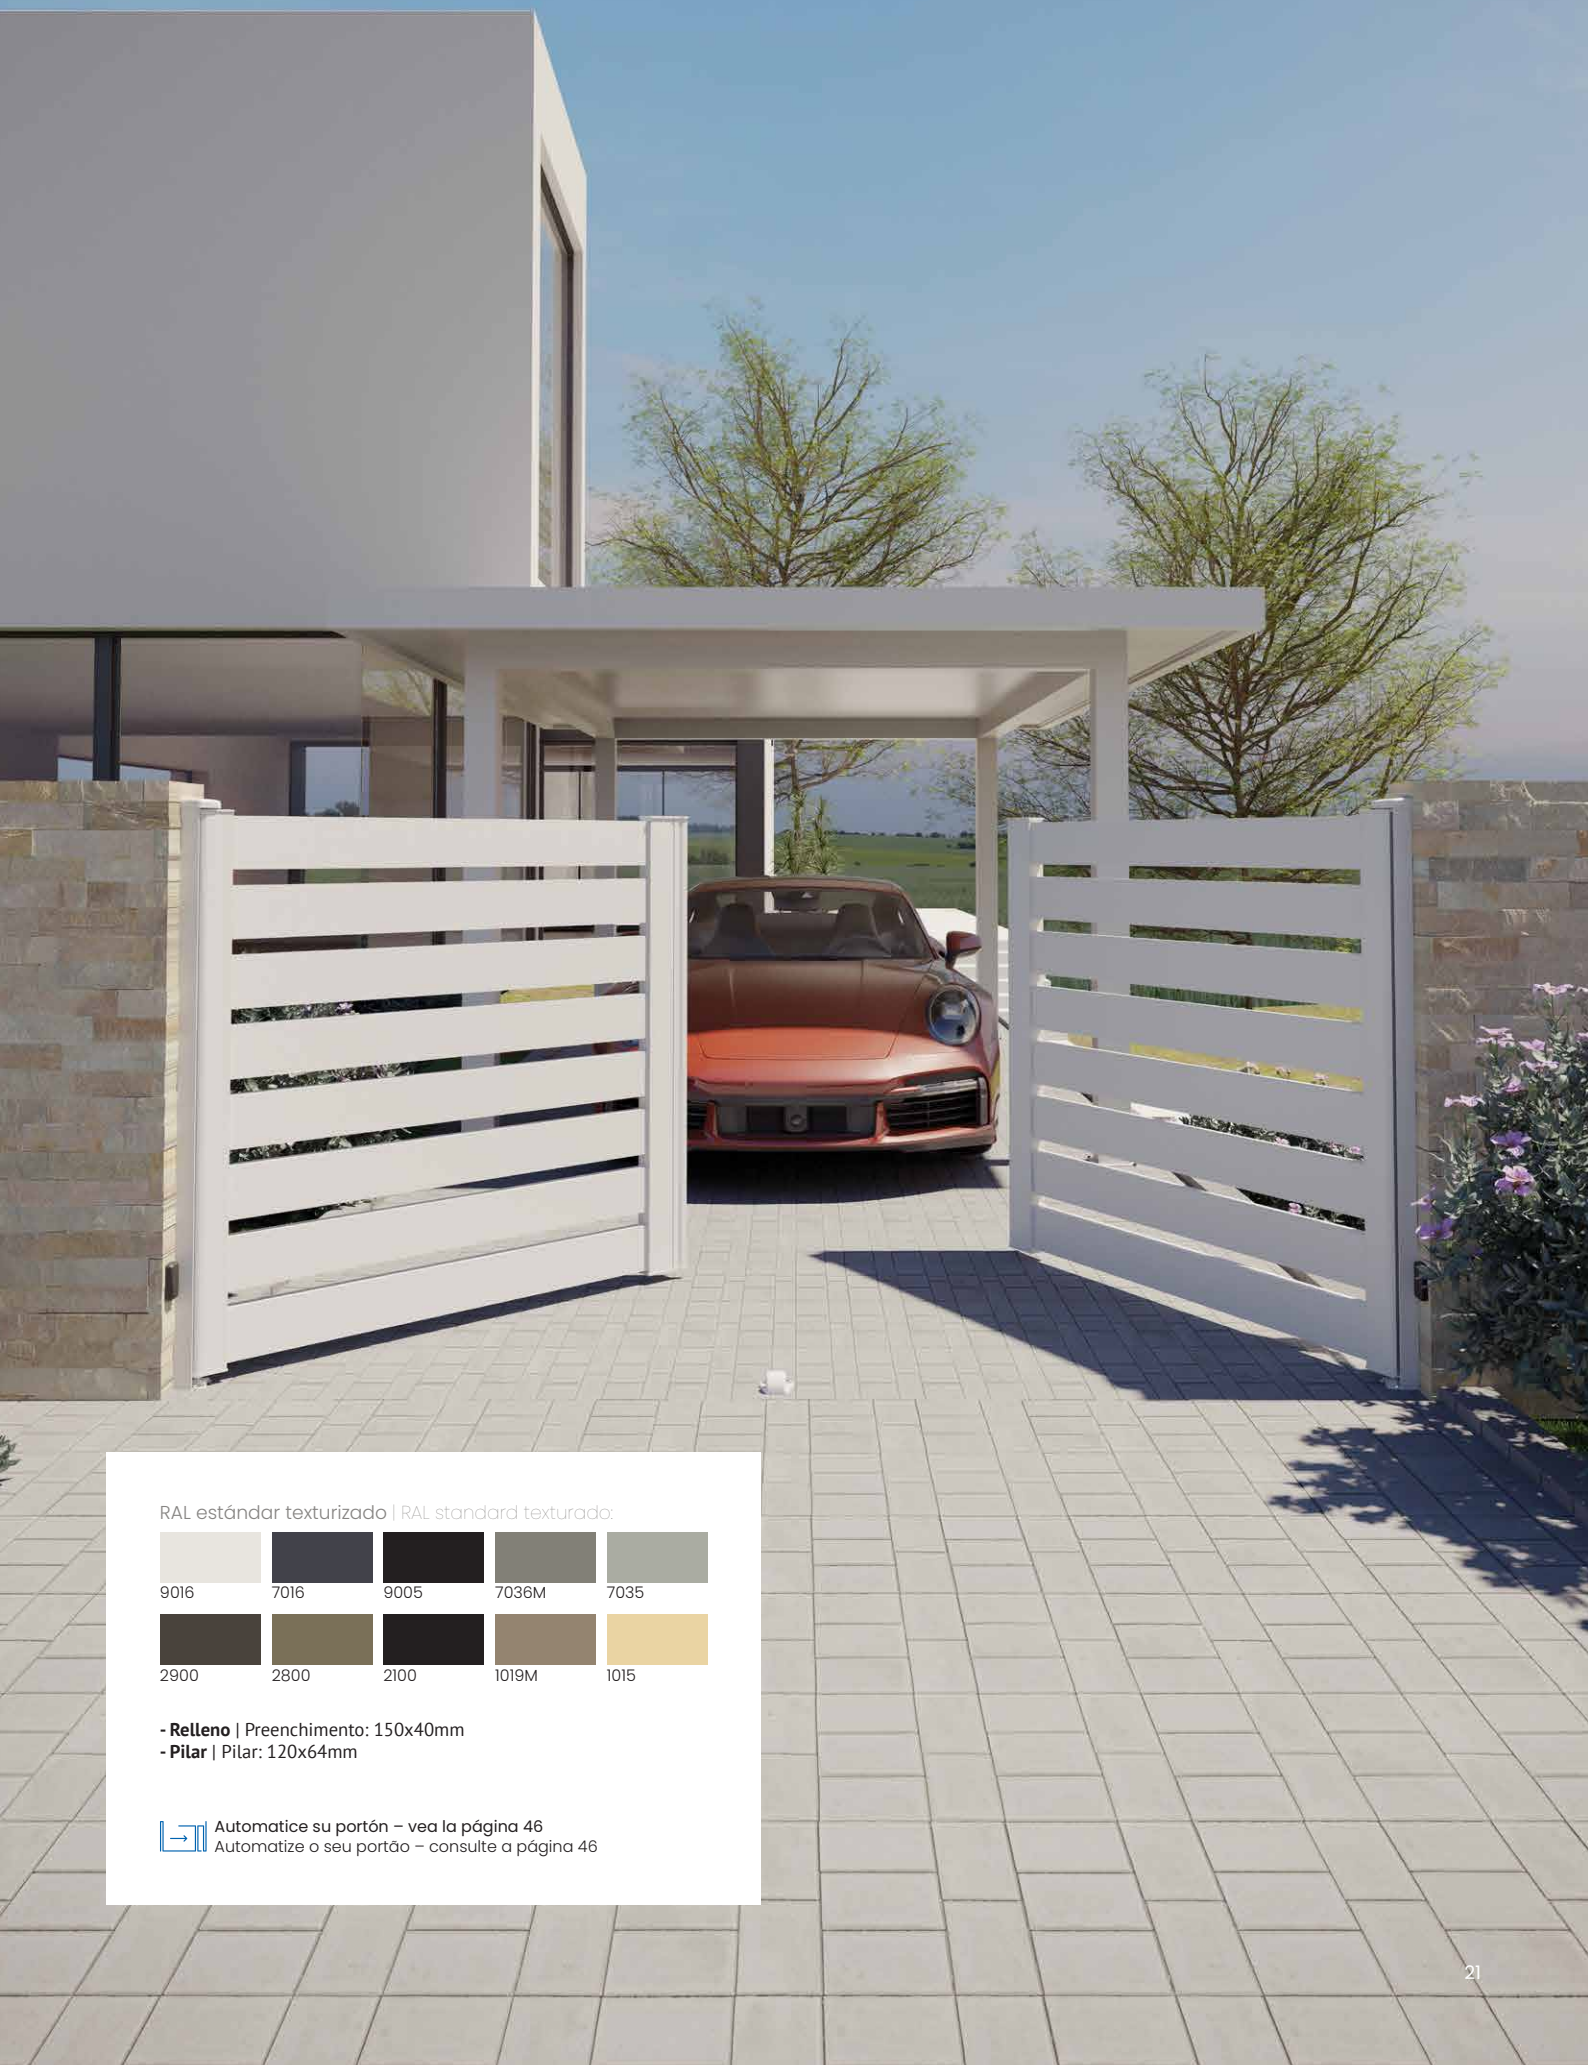

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:

				
9016	7016	9005	7036M	7035
				
2900	2800	2100	1019M	1015

- **Relleno** | Preenchimento: 150x40mm

- **Pilar** | Pilar: 120x64mm

 Automatice su portón – vea la página 46
Automatize o seu portão – consulte a página 46

Gama Neo Vision

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:

				
9016	7016	9005	7036M	7035
				
2900	2800	2100	1019M	1015

- **Relleno** | Preenchimento: 200x15mm

- **Pilar** | Pilar: 120x64mm

 Automatice su portón – vea la página 46
Automatize o seu portão – consulte a página 46



NEO VISION



Portón batiente
Portão batente

Multiple possibilités Various possibilities

NEO VISION HORIZONTAL



NEO VISION OBLIQUE



NEO VISION TRI-CENTRAL




NEO VISION TRI-ANGLE




Portón peatonal
Portão pedonal

Portón Corredero
Portão de Correr

NV 1

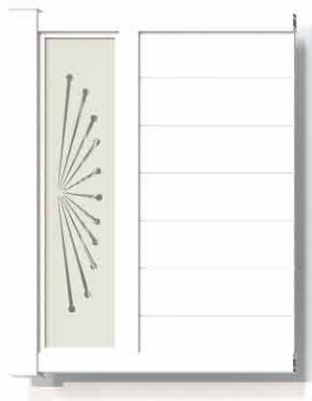

NV 2

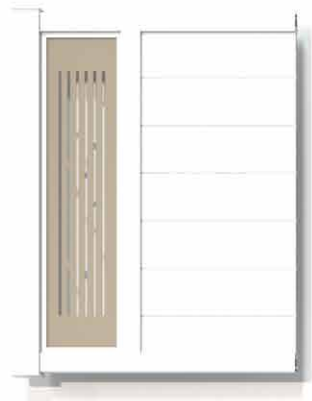


NV 3




NV 4




NV 5

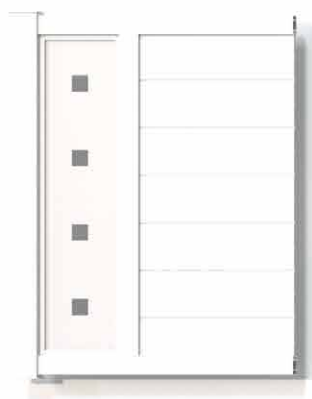


NV 6

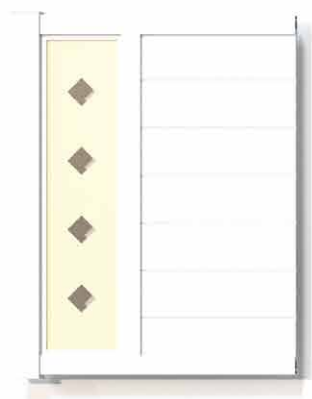

NV 7

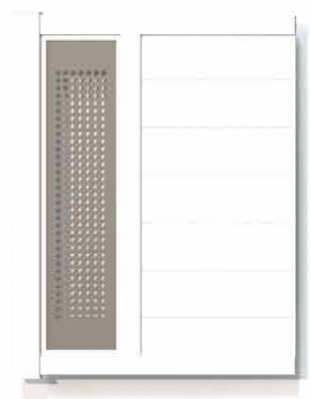


NV 8

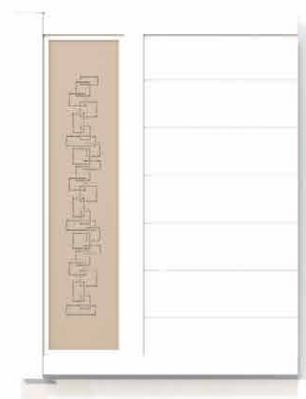


NV 9



NV 10

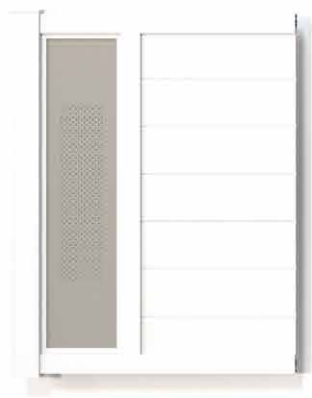

NV 11

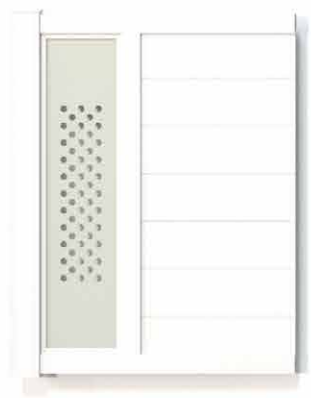

NV 12



NV 13



NV 14




NV 15



NV 16



NV 17

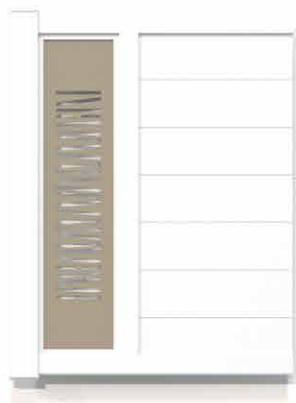

NV 18



NV 19



NV 20



NV 21




NV 22




NV 23




NV 24

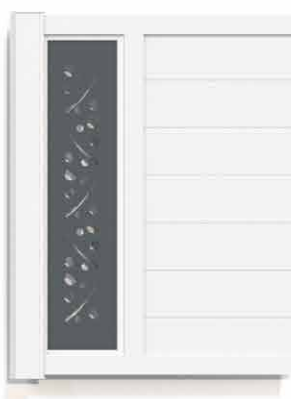

NV 25

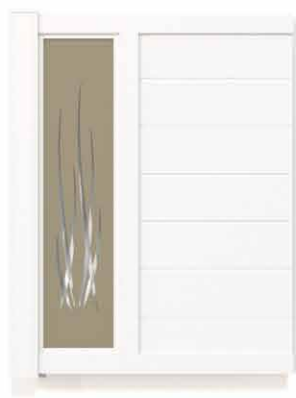

NV 26

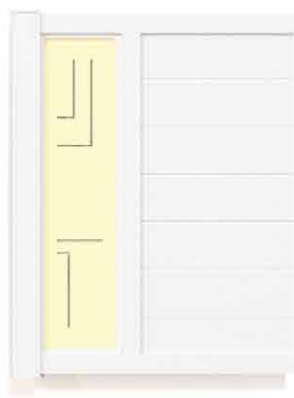

NV 27



NV 28



NV 29



NV 30



NV 31



NV 32



Gama Nord

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:



9016 7016 9005 7036M 7035




2900 2800 2100 1019M 1015

- **Relleno** | Preenchimento: 100x15mm /
lama de avión 100mm | lâmina de avião 100mm

- **Pilar** | Pilar: 120x64mm

Automatice su portón – vea la página 46
Automatize o seu portão – consulte a página 46

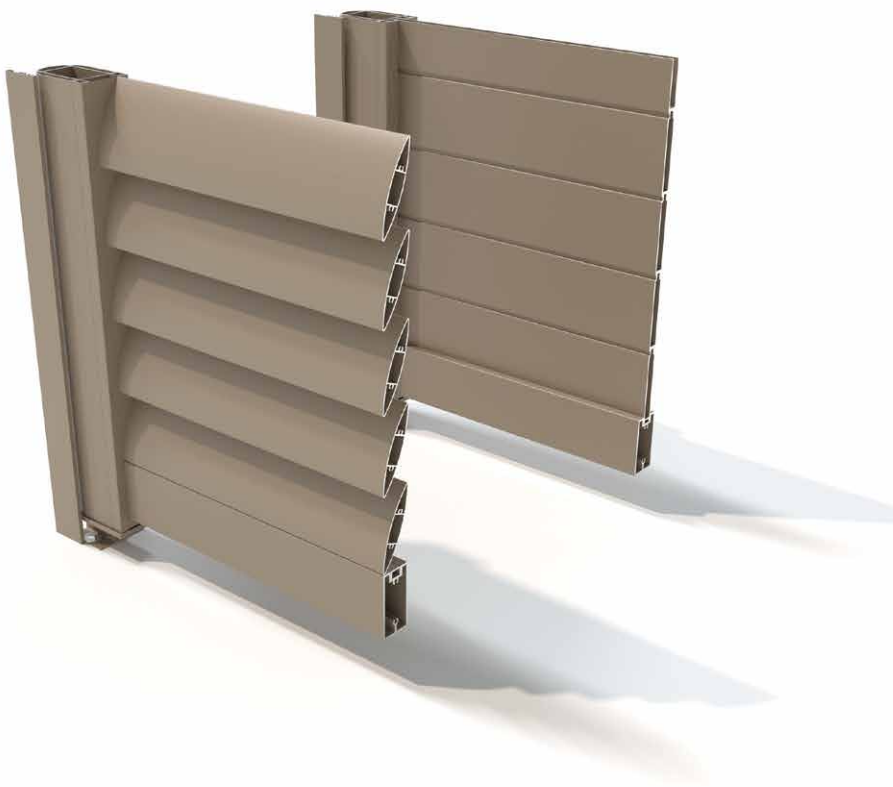

NORD



Portón batiente
Portão batente

Portón peatonal
Portão pedonal

Portón Corredera
Portão de Correr

NORD TOTAL



Portón batiente
Portão batente

Portón peatonal
Portão pedonal

Portón Corredera
Portão de Correr






Gama Vert

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:

9016	7016	9005	7036M	7035
2900	2800	2100	1019M	1015

- Relleno | Preenchimento: 80x15mm / 30x15mm
- Pilar | Pilar: 120x64mm

Automatice su portón – vea la página 46
Automatize o seu portão – consulte a página 46

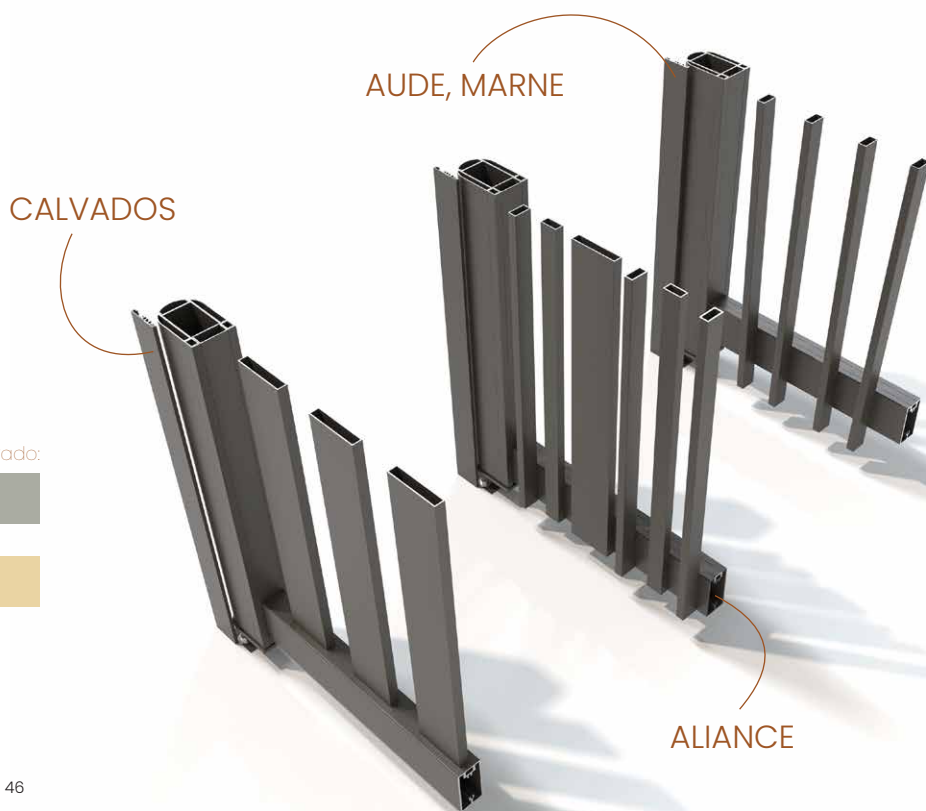

AUDE



Portón batiente
Portão batente

Portón peatonal
Portão pedonal

Portón Corredero
Portão de Correr

MARNE




Portón batiente
Portão batente

Portón peatonal
Portão pedonal

Portón Corredero
Portão de Correr

ALIANCE

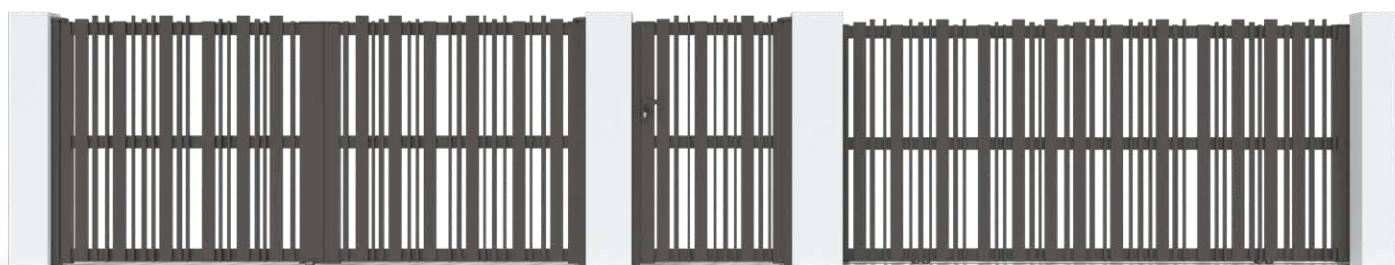

Portón batiente
Portão batente

Portón peatonal
Portão pedonal

Portón Corredero
Portão de Correr

CALVADOS



Portón batiente
Portão batente

Portón peatonal
Portão pedonal

Portón Corredero
Portão de Correr

AIN




Portón batiente
Portão batente

Portón peatonal
Portão pedonal

Portón Corredero
Portão de Correr

ASAMAR

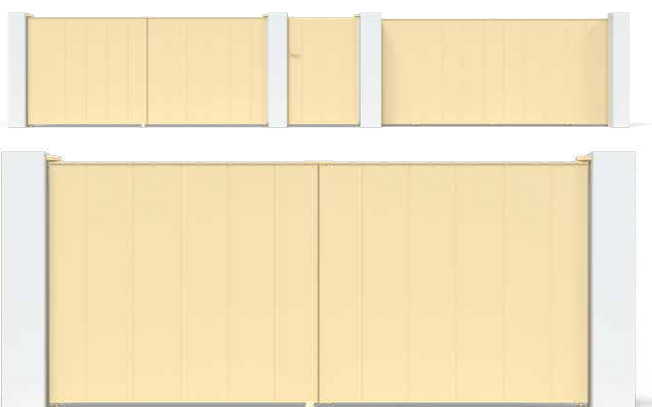


ISÈRE



Gama 300

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:

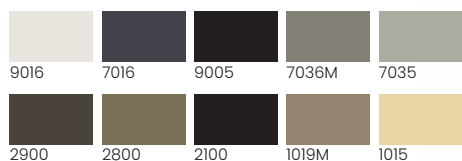

- **Relleno** | Preenchimento: 300x15mm
- **Pilar** | Pilar: 120x64mm / 80x43mm (**ASAMAR**)




Automatice su portón – vea la página 46
Automatize o seu portão – consulte a página 46





Gama 200

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:

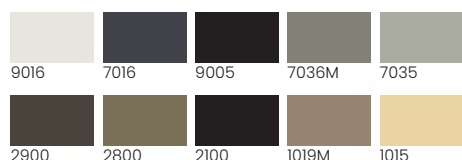

- **Relleno** | Preenchimento: 200x15mm
- **Pilar** | Pilar: 120x64mm


Automatice su portón – vea la página 46
Automatize o seu portão – consulte a página 46



CANTAL



OISE

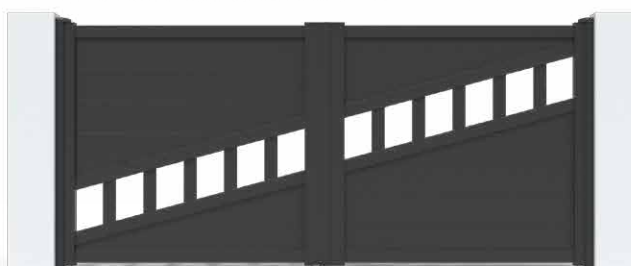

MANCHE



Portón batiente
Portão batente

Portón peatonal
Portão pedonal

Portón Corredera
Portão de Correr

JURA



Portón batiente
Portão batente


Portón peatonal
Portão pedonal

Portón Corredero
Portão de Correr

INDRE



YONNE

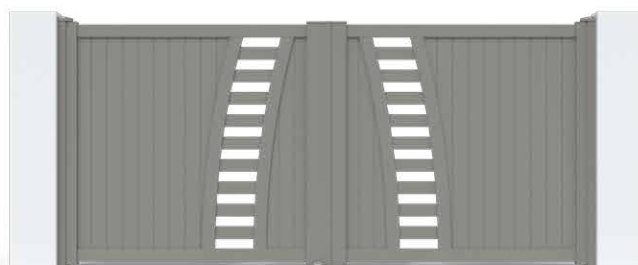

JURA HORIZONTAL



Portón batiente
Portão batente


Portón peatonal
Portão pedonal

Portón Corredero
Portão de Correr

GARD



CHER

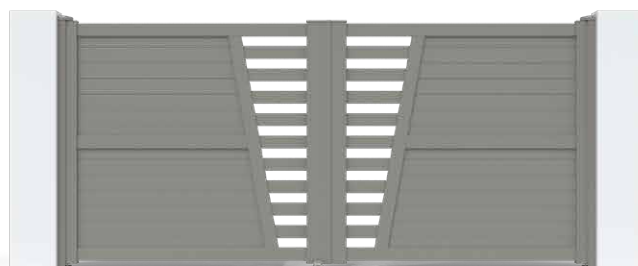

Gama 100



RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:

				
9016	7016	9005	7036M	7035
				
2900	2800	2100	1019M	1015

- Relleno | Preenchimento: 100x15mm

- Pilar | Pilar: 120x64mm




Automatice su portón – vea la página 46
Automatize o seu portão – consulte a página 46





Gama Cercle

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:

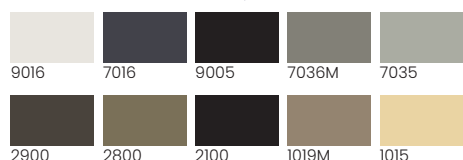

- **Relleno** | Preenchimento: 200x15mm **con decoración circular** | com decoração circular
- **Pilar** | Pilar: 120x64mm

Automatice su portón – vea la página 46
Automatize o seu portão – consulte a página 46



ARBRE DE LA VIE

MONDE



ROSE DES VENTS



Portón batiente
Portão batente

Portón peatonal
Portão peonal

Portón Corredera
Portão de Correr


Puerta de garaje seccional

Porta de garagem seccionada



**Paneles sándwich o
panel acristalado**

Painéis sandwich ou
painel envidraçado

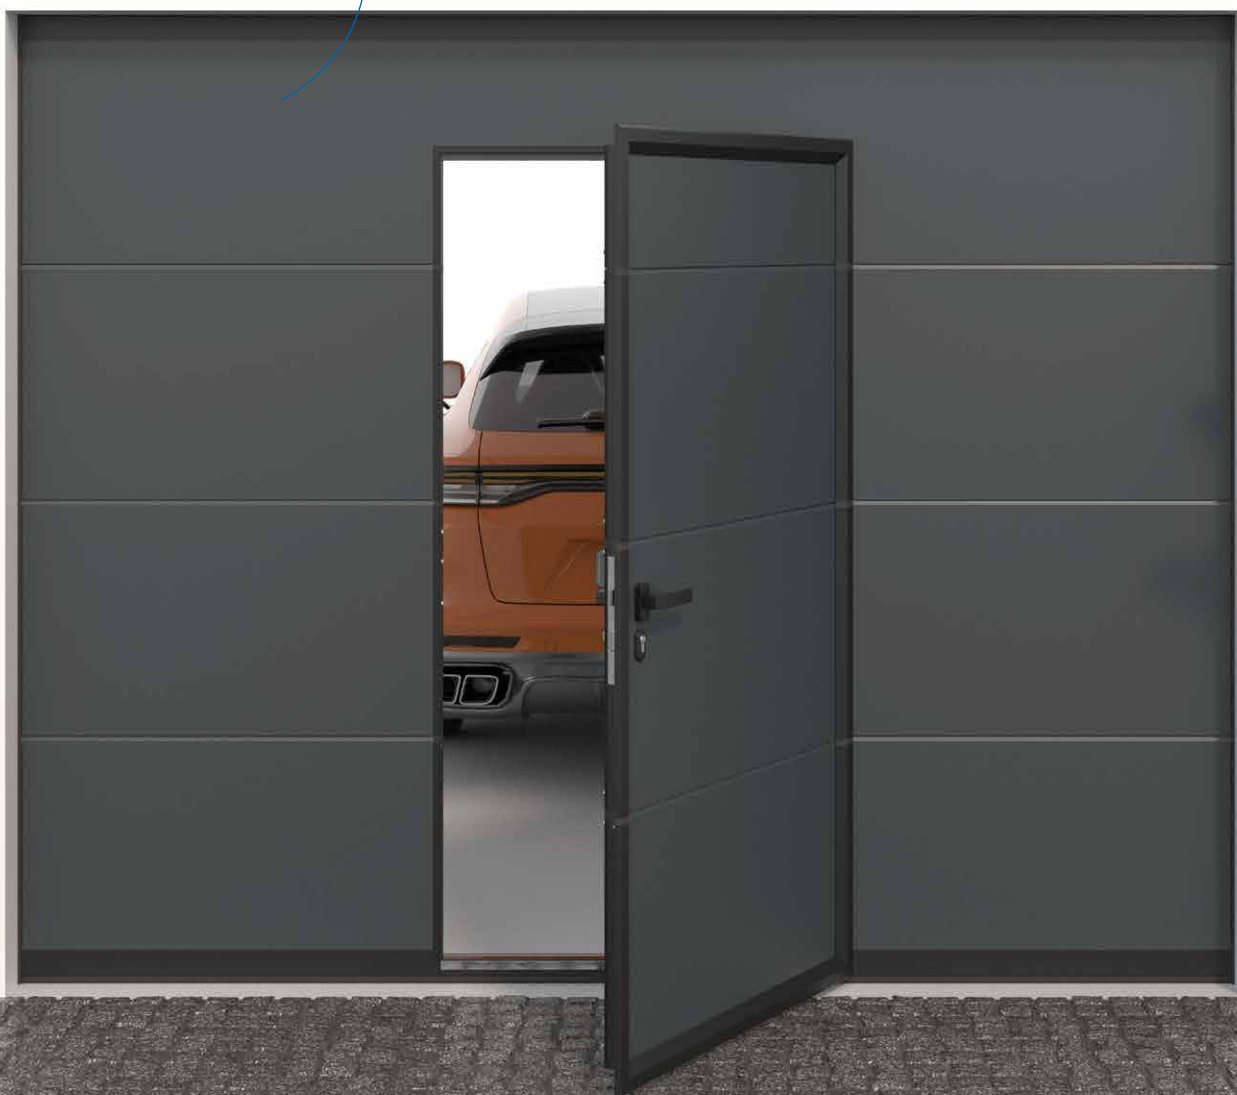

Automatice su puerta, consulte la página 50
Automatize a sua porta, consulte a página 50



RAL y acabados estándar | RAL e acabamentos standard:

9010	7016	1015	6005	6009	7012	7022	8014	9006	9005
Madera clara Madeira clara		Madera oscura Madeira escura		Acero corten Aço corten		Acero cepillado Aço escovado			

La puerta de garaje seccional NFI está diseñada para ofrecer aislamiento, seguridad y fiabilidad en el uso diario. Fabricada con paneles sándwich de 40mm en acero galvanizado o aluminio acristalado, garantiza un excelente rendimiento térmico y gran robustez. Su sistema anti-pellizco de dedos, juntas periféricas de EPDM y perfiles de aluminio aseguran una estanqueidad óptima. El conjunto mecánico, compuesto por guías galvanizadas, bisagras reforzadas, ruedas con rodamientos de bolas y barra de torsión con dispositivo anti-caída, garantiza un funcionamiento fluido y duradero. Disponible opcionalmente con portón peatonal integrado y cierre de tres puntos con umbral rebajado, esta puerta combina comodidad de uso, seguridad y acabado profesional.

A porta de garagem seccionada NFI foi concebida para oferecer isolamento, segurança e fiabilidade no dia a dia. Fabricada com painéis sandwich de 40mm em aço galvanizado ou alumínio envidraçado, garante um excelente desempenho térmico e grande robustez. O seu sistema anti-pinchamento de dedos, as juntas periféricas em EPDM e os perfis em alumínio asseguram uma estanqueidade óptima. O conjunto mecânico, composto por carris galvanizados, dobradiças reforçadas, roldanas com rolamentos de esferas e barra de torção com dispositivo anti-queda, garante um funcionamento suave e duradouro. Disponível opcionalmente com portão pedonal integrado e fecho de três pontos com soleira rebaixada, esta porta combina conforto de utilização, segurança e acabamento profissional.

							
Regradoado textura madera Reguado textura madeira	Monocanal texturado Monocanal texturado	Liso monocanal Liso monocanal	Casete Cassete	Liso texturado Liso texturado	Regradoado textura madera en aluminio Reguado textura madeira em aluminio	Microperfilado Microperfilado	Acristalado 3.3 Envidraçado 3.3

Puerta de garaje batiente

Porta de garagem de batente

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:




Nuestra gama de puertas de garaje batientes se presenta en cuatro soluciones distintas, diseñadas para cubrir diferentes niveles de rendimiento, diseño y exigencia térmica. La Serie Fría constituye una solución robusta y fiable, ideal para garajes no calefactados, con paneles sándwich de 30 mm y acabado en aluminio de alta calidad. Los modelos Onduline y Architect ofrecen aislamiento térmico reforzado gracias a perfiles con ruptura de puente térmico, manteniendo un alto nivel de seguridad, estanqueidad y confort de uso. Finalmente, la gama Deutsche Qualität se distingue por un diseño de alta gama, combinando un panel monobloque de 65 mm, materiales duraderos y reciclables, aislamiento eficiente y acabados cuidados, cumpliendo los estándares más exigentes de calidad y diseño.

A nossa gama de portas de garagem batentes está disponível em quatro soluções distintas, concebidas para responder a diferentes níveis de desempenho, design e exigência térmica. A Série Fria constitui uma solução robusta e fiável, ideal para garagens não aquecidas, com painéis sandwich de 30 mm e acabamento em alumínio de alta qualidade. Os modelos Onduline e Architect oferecem isolamento térmico reforçado graças a perfis com ruptura de ponte térmica, mantendo um elevado nível de segurança, estanqueidade e conforto de utilização. Por fim, a gama Deutsche Qualität distingue-se por um design de alta gama, combinando uma folha monobloco de 65 mm, materiais duráveis e recicláveis, isolamento eficiente e acabamentos cuidados, cumprindo os padrões mais exigentes de qualidade e design.






SÉRIE FROIDE COLD SERIES

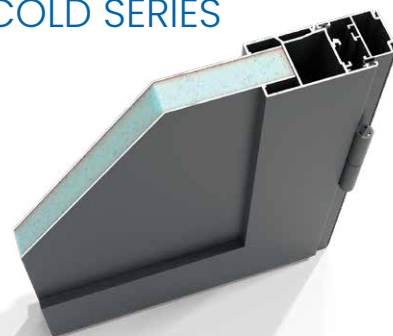

ONDULINE



ARCHITECT

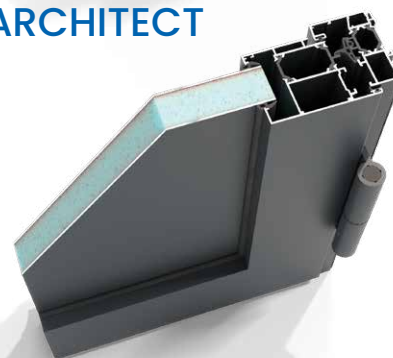

DEUTSCHE QUALITÄT



Visor Visor

SERIE FRÍA
SÉRIE FRIA

ONDULINE

ARCHITECT

DEUTSCHE
QUALITÄT



Opción decorativa Opção decorativa

AÇORES ALUNOX

ANDROS

ASINARA ALUNOX

CABRERA

CABRERA ALUNOX

CAPRAIA



CAPRERA ALUNOX

CAPRI

CORFOU

CORFOU ALUNOX

CORSE

CORSE ALUNOX



CUNDA

CUNDA ALUNOX

DIA ALUNOX

GOZO ALUNOX

IBIZA

KALAMOS ALUNOX



KASSOS ALUNOX



LAMPEDUSA



LEUCADE ALUNOX



LIPARI ALUNOX



LUNDY



MADEIRA ALUNOX



MALTE ALUNOX



MOLAT



MOLAT ALUNOX




MONTECRISTO




PAXOS



PAXOS ALUNOX



PIANOSA ALUNOX




RHODES ALUNOX



RINIA



RINIA ALUNOX



SALINA



SAMOS



SANTORINI



SARIA ALUNOX



SICILE



SICILE ALUNOX



SILBA ALUNOX



TILOS ALUNOX




TILOS ALUNOX PLUS



VIR ALUNOX



VULCANO ALUNOX



ZANTE ALUNOX 1



ZANTE ALUNOX 2



ZANTE ALUNOX 3



Puerta de garaje enrollable

Porta de garagem de enrolar

Las puertas de garaje enrollables son una solución compacta y fiable, ideal para optimizar el espacio. Están compuestas por lamas de aluminio aisladas con espuma de poliuretano, disponibles en 55 mm o 77 mm, ofreciendo buen aislamiento y resistencia al viento hasta la clase 6. Equipadas con motor tubular NFI o Somfy con mandos a distancia, incorporan fotocélulas, sistema anti-caída y cierre autoblocante para máxima seguridad. El cajón de aluminio con corte biselado y las guías con juntas garantizan una integración discreta y funcionamiento suave, con maniobra de emergencia en caso de corte de corriente.

As portas de garagem enroláveis são uma solução compacta e fiável, ideal para otimizar o espaço. São compostas por lâminas em alumínio isoladas com espuma de poliuretano, disponíveis em 55 mm ou 77 mm, oferecendo bom isolamento e resistência ao vento até à classe 6. Equipadas com motor tubular NFI ou Somfy com telecomandos, integram fotocélulas, sistema anti-queda e fecho autoblocante para máxima segurança. O caixote em alumínio com corte em bisel e as guias com juntas garantem integração discreta e funcionamento suave, com manobra de emergência em caso de corte de corrente.

LAMA 55 mm LÂMINA 55 mm

LAMA 77 mm LÂMINA 77 mm

Tablero de lamas Painel de lâminas	55 mm	77 mm
Espeor nominal de la lama Espessura nominal da lâmina	12,5 mm	20 mm
Peso Peso	3,20 kg/m ²	5,19 kg/m ²
Número de lamas por metro de altura Número de lâminas por metro de altura	13,3	13,3
Anchura máxima recomendada Largura máxima recomendada	3500 mm	5000 mm
Altura máxima recomendada Altura máxima recomendada	2400 mm	2400 mm
Resistencia a la carga de viento Resistência à carga de vento	C3	C6



Para portón corredero Para portão de correr



KIT CENTAURUS

400 | 600

El motor Centaurus automatiza portones correderos de hasta 400kg o 600kg, según la versión. Integra un cuadro de control CR-24 en 868 MHz, un receptor RXGM y se suministra con dos mandos a distancia. La transmisión por cremallera de nylon asegura un movimiento fluido, con desbloqueo interior y opciones de fotocélulas y luz LED.

O motor Centaurus automatiza portões de correr até 400kg ou 600kg, dependendo da versão. Integra uma central de controlo CR-24 em 868 MHz, um recetor RXGM e é fornecido com duas telecomandas. A transmissão por cremalheira em nylon assegura um movimento fluido, com desbloqueio interior e opções de fotocélulas e luz LED.

	400	600
Tensión nominal Tensão nominal	230 VAC - 50 Hz	
Temperatura de funcionamiento Temperatura de funcionamento	-20 °C... +55 °C	
Índice de protección Índice de proteção	IP 44	
Fuerza de tracción máxima Força de tração máxima	400 N	600 N
Consumo Consumo	120 W	160 W
Velocidad máxima Velocidade máxima	12 m/min	10 m/min
Peso máximo del portón Peso máximo do portão	400 kg	600 kg



KIT SIRIUS

400 | 600

El motor Sirius automatiza portones correderos de hasta 400kg o 600kg, según la versión. Integra un cuadro de control CR-24 en 868 MHz, un receptor RXGM y se suministra con dos mandos a distancia. La transmisión por cremallera de nylon asegura un movimiento fluido, con desbloqueo interior y opciones de fotocélulas y luz LED.

O motor Sirius automatiza portões de correr até 400kg ou 600kg, dependendo da versão. Integra uma central de controlo CR-24 em 868 MHz, um recetor RXGM e é fornecido com duas telecomandas. A transmissão por cremalheira em nylon assegura um movimento fluido, com desbloqueio interior e opções de fotocélulas e luz LED.

	400	600
Tensión nominal Tensão nominal	230 VAC - 50 Hz	
Temperatura de funcionamiento Temperatura de funcionamento	-20 °C... +55 °C	
Índice de protección Índice de proteção	IP 44	
Fuerza de tracción máxima Força de tração máxima	400 N	600 N
Consumo Consumo	120 W	160 W
Velocidad máxima Velocidade máxima	12 m/min	10 m/min
Peso máximo del portón Peso máximo do portão	400 kg	600 kg





KIT KAPPA 300

El motor Kappa está diseñado para portones batientes con brazo articulado. Incluye un cuadro de control BR24 en 868 MHz, un receptor RXGM y se entrega con dos mandos a distancia de cuatro canales. El sistema integra un desbloqueo interior, así como fotocélulas y una luz intermitente LED para una seguridad óptima.

O motor Kappa é concebido para portões de batente com braço articulado. Inclui uma central de comando BR24 em 868 MHz, um recetor RXGM e é fornecido com dois comandos de quatro canais. O sistema integra um desbloqueio interior, bem como fotocélulas e um farol intermitente LED para máxima segurança.


Tensión nominal Tensão nominal	230 VAC - 50 Hz
Temp. de funcionamiento Temp. de funcionamento	-20 °C... +70 °C
Índice de protección Índice de protecção	IP 54
Fuerza de tracción máx. Força de tracção máx.	1200 N
Consumo Consumo	120 W
Tiempo de apertura 90° Tempo de abertura 90°	15 s
Anchura máxima del batiente Largura máxima do batente	2 m

NICE OLTRE

El motor Nice Oltre está diseñado para portones batientes de hasta 3,6m entre pilares y 1,7m de altura. Incluye un cuadro de control BR24/SWG24 en 868 MHz visible NFI y se entrega con dos mandos a distancia Vella NFI de cuatro canales. El sistema incluye fotocélulas radio, un teclado código radio y cuatro luces intermitentes LED NFI integradas en los postes. Con una potencia de 150 N, el Nice Oltre ofrece una solución fiable, segura y discreta para la automatización de portones batientes.

O motor Nice Oltre é concebido para portões de batente com até 3,6 m entre pilares e 1,7 m de altura. Inclui uma central de comando BR24/SWG24 em 868 MHz visível NFI e é fornecido com dois comandos Vella NFI de quatro canais. O sistema inclui fotocélulas rádio, um teclado código rádio e quatro faróis intermitentes LED NFI integrados nos montantes. Com uma força de 150 N, o Nice Oltre oferece uma solução fiável, segura e discreta para a automatização de portões de batente.

Tensión nominal Tensão nominal	230 VAC - 50 Hz
Temp. de funcionamiento Temp. de funcionamento	-20°C... +70°C
Índice de protección Índice de protecção	IP X4
Fuerza de tracción máx. Força de tracção máx.	150 Nm
Consumo Consumo	350 W
Tiempo de apertura 90° Tempo de abertura 90°	15 s
Anchura máxima del batiente Largura máxima do batente	2,5 m

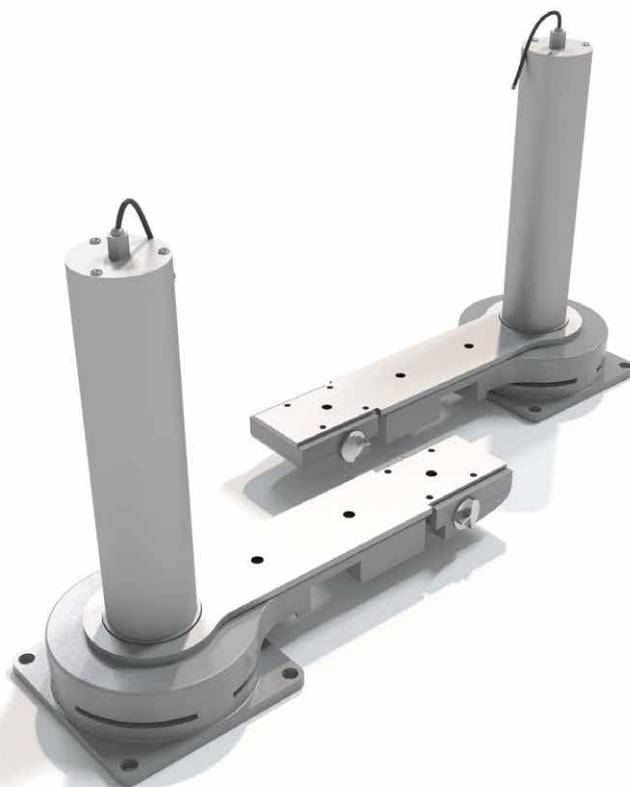

Para portón batiente

Para portão de batente

KIT TUCAN

400

El motor Tucan está diseñado para portones batientes con sistema de tornillo sin fin. Está equipado con un cuadro de control SWG24 en 868 MHz, un receptor RXGM y se entrega con dos mandos a distancia de cuatro canales. Integra un sistema de desbloqueo interior y puede complementarse con fotocélulas y una luz intermitente LED, disponibles como opción radio.

O motor Tucan é concebido para portões de batente com sistema de parafuso sem-fim. Está equipado com uma central de comando SWG24 em 868 MHz, um recetor RXGM e é fornecido com dois comandos de quatro canais. Integra um sistema de desbloqueio interior e pode ser complementado com fotocélulas e um farol intermitente LED, disponíveis como opção rádio.

Tensión nominal Tensão nominal	230 VAC - 50 Hz
Temperatura de funcionamiento Temperatura de funcionamento	-20°C ... +60°C
Índice de protección Índice de protecção	IP 44
Fuerza de tracción máx. Força de tracção máx.	1500 Nm
Consumo Consumo	350 W
Tiempo de apertura 90° Tempo de abertura 90°	15 s
Anchura máxima del batiente Largura máxima do batente	2,5 m

Para puerta de garaje seccional

Para porta de garagem seccionada




KIT FENIX

650 | 900 | 1200

El motor Fenix está destinado a puertas de garaje seccionales hasta 16m². Incluye un cuadro de control OT-100, un receptor 868MHz y se entrega con dos mandos a distancia. La transmisión por cadena o correa (opcional) y el riel monobloque de acero galvanizado aseguran un funcionamiento fiable, con desbloqueo Easy Clip e iluminación LED integrada.

O motor Fenix destina-se a portas de garagem seccionais até 16m². Inclui uma central de comando OT-100, um recetor 868MHz e é fornecido com dois comandos. A transmissão por corrente ou correia (opcional) e o trilho monobloco em aço galvanizado asseguram um funcionamento fiável, com desbloqueio Easy Clip e iluminação LED integrada.

	650	900	1200
Tensión nominal Tensão nominal	230 VAC - 50 Hz		
Temperatura de funcionamiento Temperatura de funcionamento	-20 °C... +70 °C		
Índice de protección Índice de protecção	IP 20		
Fuerza de tracción máxima Força de tracção máxima	650 N	900 N	1200 N
Consumo Consumo	180 W	200 W	220 W
Velocidad máxima Velocidade máxima	140 mm/s	140 mm/s	120 mm/s
Superficie máxima de la puerta Área máxima da porta	10 m ²	13 m ²	16 m ²

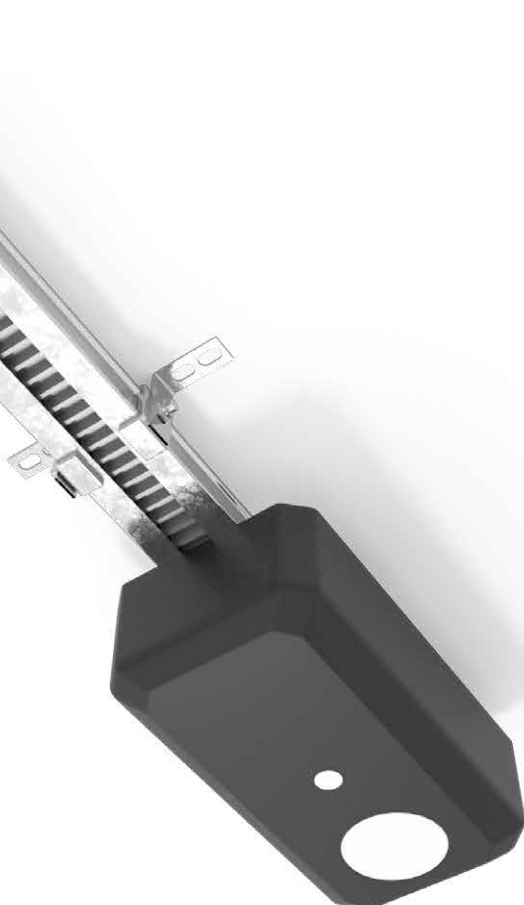


KIT ATHENA

600 | 800

El motor Athena está diseñado para puertas de garaje seccionales hasta 10m². Dispone del cuadro ATH10 868MHz, un receptor RXGM y dos mandos a distancia. Su riel monobloque de acero galvanizado, el desbloqueo Easy Clip y la iluminación LED garantizan un uso sencillo y fiable.

O motor Athena é concebido para portas de garagem seccionais até 10m². Dispõe da central ATH10 868MHz, de um recetor RXGM e de dois comandos. O seu trilho monobloco em aço galvanizado, o desbloqueio Easy Clip e a iluminação LED garantem uma utilização simples e fiável.

	600	800
Tensión nominal Tensão nominal	230 VAC - 50 Hz	
Temperatura de funcionamiento Temperatura de funcionamento	-20 °C... +70 °C	
Índice de protección Índice de protecção	IP 20	
Fuerza de tracción máx. Força de tracção máx.	600 N	800 N
Consumo Consumo	160 W	180 W
Velocidad máxima Velocidade máxima	140 mm/s	140 mm/s
Superficie máxima de la puerta Área máxima da porta	8 m ²	11 m ²

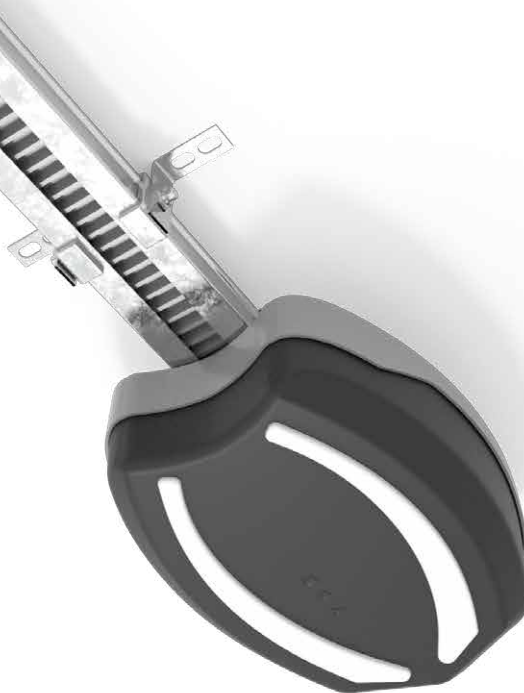

KIT FENIX II

650 | 900 | 1200

El motor Fenix II automatiza puertas de garaje seccionales hasta 16m². Equipado con el cuadro OT-100, un receptor 868MHz y dos mandos, ofrece un movimiento suave gracias al riel monobloque y al sistema de transmisión por cadena o correa (opcional), con desbloqueo manual y luz LED.

O motor Fenix II automatiza portas de garagem seccionais até 16m². Equipado com a central OT-100, um recetor 868MHz e dois comandos, oferece um movimento suave graças ao trilho monobloco e ao sistema de transmissão por corrente ou correia (opcional), com desbloqueio manual e luz LED.

	650	900	1200
Tensión nominal Tensão nominal	230 VAC - 50 Hz		
Temperat. de funcionamiento Temperat. de funcionamento	-20 °C... +70 °C		
Índice de protección Índice de protecção	IP 20		
Fuerza de tracción máx. Força de tracção máx.	650 N	900 N	1200 N
Consumo Consumo	180 W	200 W	220 W
Velocidad máxima Velocidade máxima	140 mm/s	140 mm/s	120 mm/s
Superficie máxima de la puerta Área máxima da porta	10 m ²	13 m ²	16 m ²

Para puerta de garaje seccional industrial

Para porta de garagem seccionada industrial

KIT BETA

230-28 | 400-35

El motor Jota está diseñado para puertas seccionales industriales, en versión monofásica hasta 25 m² o trifásica hasta 40 m². Operador con eje y cuadro de control integrado ME250/ME450, se entrega con un kit de accesorios de fijación, una cadena y un cable de enlace. Incluye un pulsador industrial de tres botones, ofreciendo una solución fiable y adaptada a los requisitos de instalaciones industriales.

O motor Jota é concebido para portas seccionais industriais, em versão monofásica até 25 m² ou trifásica até 40 m². Operador com eixo e central de comando integrada ME250/ME450, é fornecido com um kit de acessórios de fixação, uma corrente e um cabo de ligação. Inclui um botão industrial de três botões, oferecendo uma solução fiável e adequada às exigências de instalações industriais.

	230-28	400-35
Tensión nominal Tensão nominal	230 VAC - 50 Hz	400 VAC - 50 Hz
Temperatura de funcionamiento Temperatura de funcionamento	-20 °C... +55 °C	
Índice de protección Índice de protecção	IP 20	
Fuerza de tracción máxima Força de tracção máxima	50 Nm	60 Nm
Consumo Consumo	500 W	600 W
Velocidad máxima Velocidade máxima	25 r/min	25 r/min
Superficie máxima de la puerta Área máxima da porta	28 m ²	35 m ²

Accesorios para automatismos

Acessórios para automatismo

Receptor Recetor



RXGME 1C
(1 canal)
(1 canal)




RXGME 2C
(2 canales)
(2 canais)



somfy


Emisor Emissor



Leo
(868MHz)



Vella
(868MHz)



somfy

Varios Diversos



Luz intermitente LED
Farol intermitente LED



Teclado código radio
Teclado rádio
(868MHz)



Selector con llave
Seletor com chave



Fotocélulas
Fotocélulas



Kit de baterías
Kit de baterias
(24V)



Cadena para Kit Jota
Corrente para Kit Jota



Desbloqueo para puerta de garaje
Desbloqueio para porta de garagem



Cremallera de nylon
Cremalheira em nylon



Cremallera de acero
Cremalheira em aço

Kit LED para carports y pérgolas

Kit LED para carports e pérgolas

Caja eléctrica para LED
Caixa elétrica para LED



Tira LED blanca, cálida o RGB
Fita LED branca, quente ou RGB

RE 2020
Réglementation
Environnementale



NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL

Rua da Braziela, nº51 Fradelos 4760-564
Vila Nova de Famalicão, Portugal

Tel.: (00 351) 252 412 734
Email: relationclient@nfi.pt
Online: www.nfi.pt

